Stand 700

Bei der Entwicklung von zukunftsweisenden technischen Fortschritten in der Kochgerätetechnologie bringen wir unser Fachwissen zum Ausdruck.
Der hohe Grad an Qualität und Leistung der Serie Stand 700 steht für den Einsatz der Produkte in der Gastronomie und Hotellerie.

Vorteile:
- **Modulare Bauweise**
- **Große Auswahl an kompakten Standgeräten**
- **Geräteabdeckung in 2 mm komplett aus CNS 18/10**
- **Die Geräteverbindung erfolgt durch ein flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge (Patent)**
- **Erhältlich in Elektro- oder Gasausführung**
- **Geräte sockelbaufähig durch Abnehmen der Füße**
- **Optional erhältlich: Die Vorbereitung für Energieoptimierung oder Ausführung in Hygiene H2**

Mit den Produkten von Locher haben Sie immer die richtige Lösung, ob Einzelgerät oder Kochzeile, zum Nutzen, Freude und Zufriedenheit der Anwender vor Ort.

Standgeräte 700
Gas

Gasherd, 4 Kochstellen und Elektro-Bratofen GN 1 1/2 mit Ober-/Unterhitze

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm), dadurch leichte Reinigung
Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
Gasabsperrhahn vorn in der Blende
2 verchromte Schieberoste über je 2 Kochstellen
Elektro-Bratofen GN 1 1/2
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C) für optimale individuelle Temperaturregelung
Komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Vorn links C-Brenner: 3,5 kW, Hinten links D-Brenner: 5,5 kW
Vorn rechts D-Brenner: 5,5 kW, Hinten rechts C-Brenner: 3,5 kW
Nennwärmebelastung: 18,0 kW Gas, Gerät eingestellt auf Erdgas H
Anschlusswert Bratofen: 4,6 kW / 400 V Elektro

Art.Nr. **227004**
Preis **6990,-**

Gasherd, 6 Kochstellen und Elektro-Bratofen GN 1 1/2 mit Ober-/Unterhitze

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm), dadurch leichte Reinigung
Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
Gasabsperrhahn vorn in der Blende
3 verchromte Schieberoste über je 2 Kochstellen
Elektro-Bratofen GN 1 1/2
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C) für optimale individuelle Temperaturregelung
Komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Vorn links C-Brenner: 3,5 kW, Hinten links D-Brenner: 5,5 kW
Vorn mitte D-Brenner: 5,5 kW, Hinten mitte C-Brenner: 3,5 kW
Vorn rechts C-Brenner: 3,5 kW, Hinten rechts D-Brenner: 5,5 kW
Nennwärmebelastung: 27,0 kW Gas, Gerät eingestellt auf Erdgas H
Anschlusswert Bratofen: 4,6 kW / 400 V Elektro

Art.Nr. **227006**
Preis **8890,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Gas

Gasherd, 4 Kochstellen und Elektro-Bratofen GN 1 1/2 mit Ober-/Unterhitze

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm), dadurch leichte Reinigung
Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
Gasabsperrhahn vorn in der Blende
2 verchromte Schieberoste über je 2 Kochstellen
Elektro-Bratofen GN 1 1/2
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C) für optimale individuelle Temperaturregelung
Komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
4 x D-Brenner: á 5,5 kW
Nennwärmebelastung: 22,0 kW Gas, Gerät eingestellt auf Erdgas H
Anschlusswert Bratofen: 4,6 kW / 400 V Elektro

Art.Nr. **227102**
Preis **7090,-**

Power

C-Brenner
Einkreis 3,5 kW

D-Brenner
Zweikreis 5,5 kW

Gasherd, 6 Kochstellen und Elektro-Bratofen GN 1 1/2 mit Ober-/Unterhitze

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm), dadurch leichte Reinigung
Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
Gasabsperrhahn vorn in der Blende
3 verchromte Schieberoste über je 2 Kochstellen
Elektro-Bratofen GN 1 1/2
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C) für optimale individuelle Temperaturregelung
Komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
6 x D-Brenner: á 5,5 kW
Nennwärmebelastung: 33,0 kW Gas, Gerät eingestellt auf Erdgas H
Anschlusswert Bratofen: 4,6 kW / 400 V Elektro

Art.Nr. **227104**
Preis **8990,-**

Power

Gasherd, 4 Kochstellen
und Elektro-Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm), dadurch leichte Reinigung
Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
Gasabsperrhahn vorn in der Blende
2 verchromte Schieberoste über je 2 Kochstellen
Elektro-Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft:
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C),
Umluft (50°-250°C),
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Vorn links C-Brenner: 3,5 kW, Hinten links D-Brenner: 5,5 kW
Vorn rechts D-Brenner: 5,5 kW, Hinten rechts C-Brenner: 3,5 kW
Nennwärmebelastung: 18,0 kW Gas, Gerät eingestellt auf Erdgas H
Anschlusswert Bratofen: 4,6 kW / 400 V Elektro

Art.Nr. **227007**
Preis **7390,-**

Gasherd, 6 Kochstellen
und Elektro-Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm), dadurch leichte Reinigung
Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
Gasabsperrhahn vorn in der Blende
3 verchromte Schieberoste über je 2 Kochstellen
Elektro-Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft:
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C),
Umluft (50°-250°C),
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Vorn links C-Brenner: 3,5 kW, Hinten links D-Brenner: 5,5 kW
Vorn mitte D-Brenner: 5,5 kW, Hinten mitte C-Brenner: 3,5 kW
Vorn rechts C-Brenner: 3,5 kW, Hinten rechts D-Brenner: 5,5 kW
Nennwärmebelastung: 27,0 kW Gas, Gerät eingestellt auf Erdgas H
Anschlusswert Bratofen: 4,6 kW / 400 V Elektro

Art.Nr. **227008**
Preis **9290,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Gas

Gasherd, 4 Kochstellen
und Elektro-Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm), dadurch leichte Reinigung
Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
Gasabsperrhahn vorn in der Blende
2 verchromte Schieberoste über je 2 Kochstellen
Elektro-Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft:
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C),
Umluft (50°-250°C),
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
4 x D-Brenner: á 5,5 kW
Nennwärmebelastung: 22,0 kW Gas, Gerät eingestellt auf Erdgas H
Anschlusswert Bratofen: 4,6 kW / 400 V Elektro

Art.Nr. **227105**
Preis **7490,-**

Power

C-Brenner
Einkreis 3,5 kW

D-Brenner
Zweikreis 5,5 kW

Gasherd, 6 Kochstellen
und Elektro-Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm), dadurch leichte Reinigung
Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
Gasabsperrhahn vorn in der Blende
3 verchromte Schieberoste über je 2 Kochstellen
Elektro-Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft:
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C),
Umluft (50°-250°C),
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der Im Lieferumfang enthalten:
1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
6 x D-Brenner: á 5,5 kW
Nennwärmebelastung: 33,0 kW Gas, Gerät eingestellt auf Erdgas H
Anschlusswert Bratofen: 4,6 kW / 400 V Elektro

Art.Nr. **227106**
Preis **9390,-**

Power

Standgeräte 700
Gas

Gasherd, 2 Kochstellen

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
2 Kochstellen hintereinander
Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm), dadurch leichte Reinigung
Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
Gasabsperrhahn im Unterbau
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Verchromter Schieberost über 2 Kochstellen

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Vorn C-Brenner: 3,5 kW
Hinten D-Brenner: 5,5 kW
Nennwärmebelastung: 9,0 kW Gas, Gerät eingestellt auf Erdgas H

Art.Nr. **227000**
Preis **3590,-**

Gasherd, 4 Kochstellen

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm), dadurch leichte Reinigung
Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
Gasabsperrhahn im Unterbau
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
2 verchromte Schieberoste über je 2 Kochstellen

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Vorn links C-Brenner: 3,5 kW, Hinten links D-Brenner: 5,5 kW
Vorn rechts D- Brenner: 5,5 kW, Hinten rechts C-Brenner: 3,5 kW
Nennwärmebelastung: 18,0 kW Gas, Gerät eingestellt auf Erdgas H

Art.Nr. **227003**
Preis **5290,-**

Gasherd, 6 Kochstellen

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm), dadurch leichte Reinigung
Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
Gasabsperrhahn im Unterbau
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
3 verchromte Schieberoste über je 2 Kochstellen

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Vorn links C-Brenner: 3,5 kW , Hinten links D-Brenner: 5,5 kW
Vorn mitte D-Brenner: 5,5 kW, Hinten mitte C-Brenner: 3,5 kW
Vorn rechts C-Brenner: 3,5 kW, Hinten rechts D-Brenner: 5,5 kW
Nennwärmebelastung: 27,0 kW Gas, Gerät eingestellt auf Erdgas H

Art.Nr. **227005**
Preis **6890,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Gas

Gasherd, 2 Kochstellen

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
2 Kochstellen hintereinander
Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm), dadurch leichte Reinigung
Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
Gasabsperrhahn im Unterbau
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Verchromter Schieberost über 2 Kochstellen

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
2 x D-Brenner: á 5,5 kW
Nennwärmebelastung: 11,0 kW Gas, Gerät eingestellt auf Erdgas H

Art.Nr. **227100**
Preis **3690,-**

Gasherd, 4 Kochstellen

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm), dadurch leichte Reinigung
Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
Gasabsperrhahn im Unterbau
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
2 verchromte Schieberoste über je 2 Kochstellen

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
4 x D-Brenner: á 5,5 kW
Nennwärmebelastung: 22,0 kW Gas, Gerät eingestellt auf Erdgas H

Art.Nr. **227101**
Preis **5390,-**

Gasherd, 6 Kochstellen

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm), dadurch leichte Reinigung
Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
Gasabsperrhahn im Unterbau
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
3 verchromte Schieberoste über je 2 Kochstellen

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
6 x D-Brenner: á 5,5 kW
Nennwärmebelastung: 33,0 kW Gas, Gerät eingestellt auf Erdgas H

Art.Nr. **227103**
Preis **6990,-**

Standgeräte 700
Zubehör



Warmhalteplatte 701 Gas

Material: Stahl FE 510, 8 mm stark
Über eine Kochstelle

Maße: 290 x 360 mm
Art.Nr. **207020**
Preis **300,-**

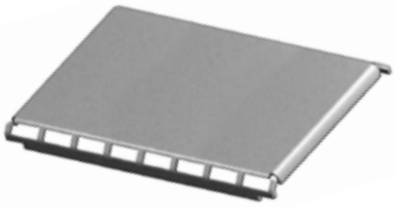

Warmhalteplatte 702 Gas

Material: Stahl FE 510, 8 mm stark
Über 2 Kochstellen hintereinander

Maße: 580 x 360 mm
Art.Nr. **207021**
Preis **580,-**



Schieberost 701

Material: Stahl verchromt
Über eine Kochstelle

Maße: 290 x 360 mm
Art.Nr. **207030**
Preis **230,-**

Wok Ring

Material: CNS 18/10
Passend auf alle Gas-Schieberoste
Für Wok Pfannen Ø 360 und Ø 390 mm

Maße: Ø 250 x 45 / 60 mm
Art.Nr. **209100**
Preis **250,-**



Bratofenrost GN 1 1/2

Material: Stahl verchromt

Maße: 530 x 500 mm
Art.Nr. **207850**
Preis **90,-**



Backblech GN 1 1/2

Material: Stahlblech

Maße: 530 x 500 mm
Art.Nr. **207851**
Preis **150,-**

Backofentür mit Glasfenster

Backofentür mit Glasfenster inkl. Entlüftung und Innenbeleuchtung
passend zu Brat- und Backofen mit Umluft

Art.Nr. **209995**
Preis **950,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Strahlheizkörper

Elektroherd, 4 Kochstellen á 3 kW, Strahlheizkörper und Bratofen GN 1 1/2 mit Ober-/ Unterhitze

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
Stufenlose Leistungsregelung mit Energieregler
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige unter Ceranglas
Elektro-Bratofen GN 1 1/2
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C) für optimale individuelle Temperaturregelung
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Ceranglasschaber, 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Strahlheizkörper: 4 x rund Ø 230 mm á 3,0 kW
Ceranglas: B. 750 x 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 16,6 kW / 400 V

Art.Nr. **227306**
Preis **6990,-**

Elektroherd, 4 Kochstellen á 3 kW, Strahlheizkörper mit elektronischer Topferkennung und Bratofen GN 1 1/2 mit Ober-/Unterhitze

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
Stufenlose Leistungsregelung mit Energieregler
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Elektronische Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Elektronische Topferkennung über Hauptschalter deaktivierbar
Restwärmeanzeige unter Ceranglas
Elektro-Bratofen GN 1 1/2
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C) für optimale individuelle Temperaturregelung
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Ceranglasschaber, 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Strahlheizkörper: 4 x rund Ø 230 mm á 3,0 kW
mit elektronischer Topferkennung
Ceranglas: B. 750 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 16,6 kW / 400 V

Art.Nr. **227307**
Preis **7990,-**

Standgeräte 700
Strahlheizkörper

Elektroherd, 4 Kochstellen á 3 kW, Strahlheizkörper und Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
Stufenlose Leistungsregelung mit Energieregler
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige unter Ceranglas
Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft:
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C),
Umluft (50°-250°C),
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Ceranglasschaber, 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Strahlheizkörper: 4 x rund Ø 230 mm á 3,0 kW
Ceranglas: B. 750 x 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 16,6 kW / 400 V

Art.Nr. **227310**
Preis **7390,-**

Elektroherd, 4 Kochstellen á 3 kW, Strahlheizkörper mit elektronischer Topferkennung und Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
Stufenlose Leistungsregelung mit Energieregler
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige unter Ceranglas
Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft:
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C),
Umluft (50°-250°C),
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Ceranglasschaber, 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Strahlheizkörper: 4 x rund Ø 230 mm á 3,0 kW
mit elektronischer Topferkennung
Ceranglas: B. 750 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 16,6 kW / 400 V

Art.Nr. **227311**
Preis **8390,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Zubehör

LOCHER

Ceranschaber

Material: Stahl, vernickelt

Klingenbreite: 45 mm
Gewicht: 0,1 kg
Art.Nr. **209225**
Preis **13,-**

Ceranschaber breit

Material: Profiausführung Druckguss mit Klinge

Klingenbreite: 100 mm
Gewicht: 0,6 kg
Art.Nr. **209226**
Preis **55,-**

Glaskeramik Reinigungsmittel

Maße: 125 ml
Gewicht: 0,8 kg
Art.Nr. **209227**
Preis **40,-**

Standgeräte 700
Strahlheizkörper

Elektroherd, 6 Kochstellen á 3 kW, Strahlheizkörper und Bratofen GN 1 1/2 mit Ober-/ Unterhitze

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
Stufenlose Leistungsregelung mit Energieregler
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige unter Ceranglas
Bratofen GN 1 1/2
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C) für optimale individuelle Temperaturregelung
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Ceranglasschaber, 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Strahlheizkörper: 6 x rund Ø 230 mm á 3,0 kW
Ceranglas: 1150 x 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 22,6 kW / 400 V

Art.Nr. **227312**
Preis **8790,-**

Elektroherd, 6 Kochstellen á 3 kW, Strahlheizkörper mit elektronischer Topferkennung und Bratofen GN 1 1/2 mit Ober-/Unterhitze

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
Stufenlose Leistungsregelung mit Energieregler
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige unter Ceranglas
Bratofen GN 1 1/2
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C) für optimale individuelle Temperaturregelung
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Ceranglasschaber, 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Strahlheizkörper: 6 x rund Ø 230 mm á 3,0 kW
mit elektronischer Topferkennung
Ceranglas: B. 1150 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 22,6 kW / 400 V

Art.Nr. **227313**
Preis **9990,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Strahlheizkörper

Elektroherd, 6 Kochstellen á 3 kW, Strahlheizkörper und Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
Stufenlose Leistungsregelung mit Energieregler
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige unter Ceranglas
Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft:
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C),
Umluft (50°-250°C),
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Ceranglasschaber, 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Strahlheizkörper: 6 x rund Ø 230 mm á 3,0 kW
Ceranglas: 1150 x 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 22,6 kW / 400 V

Art.Nr. **227314**
Preis **9190,-**

Elektroherd, 6 Kochstellen á 3 kW, Strahlheizkörper mit elektronischer Topferkennung und Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
Stufenlose Leistungsregelung mit Energieregler
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige unter Ceranglas
Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft:
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C),
Umluft (50°-250°C),
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Ceranglasschaber, 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Strahlheizkörper: 6 x rund Ø 230 mm á 3,0 kW
mit elektronischer Topferkennung
Ceranglas: B. 1150 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 22,6 kW / 400 V

Art.Nr. **227315**
Preis **10390,-**

Standgeräte 700
Strahlheizkörper

Elektroherd, 2 Kochstellen á 3 kW, Strahlheizkörper

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
2 Kochstellen hintereinander
Stufenlose Leistungsregelung mit Energieregler
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige unter Ceranglas
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Ceranglasschaber

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Strahlheizkörper: 2 x rund Ø 230 mm á 3,0 kW
Ceranglas: 350 x 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 6,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227300**
Preis **3590,-**

Elektroherd, 2 Kochstellen á 3 kW, Strahlheizkörper mit elektronischer Topferkennung

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
2 Kochstellen hintereinander
Stufenlose Leistungsregelung mit Energieregler
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Elektronische Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/
Überhitzungsschutz
Elektronische Topferkennung über Hauptschalter deaktivierbar
Restwärmeanzeige unter Ceranglas
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Ceranglasschaber

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Strahlheizkörper: 2 x rund Ø 230 mm á 3,0 kW
mit elektronischer Topferkennung
Ceranglas: B. 350 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 6,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227301**
Preis **4190,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Strahlheizkörper

LOCHER

Elektroherd, 4 Kochstellen á 3 kW, Strahlheizkörper

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
Stufenlose Leistungsregelung mit Energieregler
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige unter Ceranglas
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Ceranglasschaber

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Strahlheizkörper: 4 x rund Ø 230 mm á 3,0 kW
Ceranglas: B. 750 x 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 12,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227302**
Preis **4790,-**

Elektroherd, 4 Kochstellen á 3 kW, Strahlheizkörper mit elektronischer Topferkennung

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
Stufenlose Leistungsregelung mit Energieregler
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Elektronische Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/
Überhitzungsschutz
Elektronische Topferkennung über Hauptschalter deaktivierbar
Restwärmeanzeige unter Ceranglas
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Ceranglasschaber

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Strahlheizkörper: 4 x rund Ø 230 mm á 3,0 kW
mit elektronischer Topferkennung
Ceranglas: B. 750 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 12,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227303**
Preis **5790,-**

Standgeräte 700
Strahlheizkörper

Elektroherd, 6 Kochstellen á 3 kW, Strahlheizkörper

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
Stufenlose Leistungsregelung mit Energieregler
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige unter Ceranglas
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Ceranglasschaber

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Strahlheizkörper: 6 x rund Ø 230 mm á 3,0 kW
Ceranglas: 1150 x 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 18,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227304**
Preis **6390,-**

Elektroherd, 6 Kochstellen á 3 kW, Strahlheizkörper mit elektronischer Topferkennung

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
Stufenlose Leistungsregelung mit Energieregler
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Elektronische Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Elektronische Topferkennung über Hauptschalter deaktivierbar
Restwärmeanzeige unter Ceranglas
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: 1 Ceranglasschaber

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Strahlheizkörper: 6 x rund Ø 230 mm á 3,0 kW
mit elektronischer Topferkennung
Ceranglas: B. 1150 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 18,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227305**
Preis **7590,-**

Glaskeramik Reinigungsmittel

Maße: 125 ml
Gewicht: 0,8 kg
Art.Nr. **209227**
Preis **40,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Optionen & Zubehör

Energieoptimierung Elektro

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

Für Geräte mit Strahlheizkörper, Fritteusen, Kocher, Wasserbäder und Bratofen. Aufpreis pro Gerät.

Art.Nr. **209260**
Preis **350,-**

H2 Ausführung

H2 Hygieneausführung für Unterbauten

Aufpreis pro Gerät/ Unterbau.
Nicht für Brat- und Backofen gültig

Art.Nr. **209900**
Preis **1090,-**

H2 Ausführung Brat- und Backofen

H2 Hygieneausführung für Brat- und Backofen

Aufpreis pro Gerät.
Nur für Brat- und Backofen gültig

Art.Nr. **209990**
Preis **1990,-**

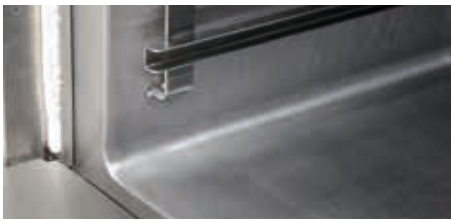

Backofentür mit Glasfenster

Backofentür mit Glasfenster inkl. Entlüftung und Innenbeleuchtung passend zu Brat- und Backofen mit Umluft

Art.Nr. **209995**
Preis **950,-**

Ceranschaber

Material: Stahl, vernickelt

Klingenbreite: 45 mm
Gewicht: 0,1 kg

Art.Nr. **209225**
Preis **13,-**

Ceranschaber breit

Material: Profiausführung Druckguss mit Klinge

Klingenbreite: 100 mm
Gewicht: 0,6 kg

Art.Nr. **209226**
Preis **55,-**

Standgeräte 700
Induktion

Induktionsherd, 4 Kochstellen á 5 kW mit Bratofen GN 1 1/2 mit Ober-/Unterhitze

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
4 stufenlose Leistungsregler 1-9
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Digitale-Display-Anzeige unter Ceranglas
Im Geräteboden integrierte Lüfter
Auswechselbare Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
Bratofen GN 1 1/2
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (60°-300°C) für optimale individuelle Temperaturregelung
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Im Lieferumfang enthalten: Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich), 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
4 Rundspulen Ø 260 mm á 5,0 kW
Elektro-Bratofen GN 1 1/2, 4,6 kW
Ceranglas: B. 750 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 24,6 kW / 400 V

Art.Nr. **227208**
Preis **16090,-**

Induktionsherd, 4 Kochstellen á 5 kW mit Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
4 stufenlose Leistungsregler 1-9
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Digitale-Display-Anzeige unter Ceranglas
Im Geräteboden integrierte Lüfter
Auswechselbare Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft:
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C),
Umluft (50°-250°C),
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich), 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
4 Rundspulen Ø 260 mm á 5,0 kW
Backofen GN 1 1/2, 6,0 kW
Ceranglas: B. 750 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 24,6 kW / 400 V

Art.Nr. **227209**
Preis **17090,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Induktion

Induktionsherd, 6 Kochstellen á 5 kW mit Bratofen GN 1 1/2 mit Ober-/Unterhitze

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
4 stufenlose Leistungsregler 1-9
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Digitale-Display-Anzeige unter Ceranglas
Im Geräteboden integrierte Lüfter
Auswechselbare Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
Bratofen GN 1 1/2
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C) für optimale individuelle Temperaturregelung
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Im Lieferumfang enthalten: Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich), 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
6 Rundspulen Ø 260 mm á 5,0 kW
Elektro-Bratofen GN 1 1/2, 4,6 kW
Ceranglas: B. 1150 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 34,6 kW / 400 V

Art.Nr. **227210**
Preis **17990,-**

Induktionsherd, 6 Kochstellen á 5 kW mit Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
6 stufenlose Leistungsregler 1-9
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Digitale-Display-Anzeige unter Ceranglas
Im Geräteboden integrierte Lüfter
Auswechselbare Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
Brat- und Backofen GN 1/1+ mit Umluft:
Ober-/ Unterhitze getrennt regelbar (50°-270°C),
Umluft (50°-250°C),
komplett abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung
Eingebaute Entlüftungsklappe in der Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich), 1 Backblech und 1 Bratofenrost

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
6 Rundspulen Ø 260 mm á 5,0 kW
Backofen GN 1 1/2, 6,0 kW
Ceranglas: B. 1150 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 34,6 kW / 400 V

Art.Nr. **227211**
Preis **18590,-**

Standgeräte 700
Induktion

Induktionsherd, 2 Kochstellen á 3,5 kW

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
2 Kochstellen hintereinander
2 stufenlose Leistungsregler 1-9
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Digitale-Display-Anzeige unter Ceranglas
Im Geräteboden integrierte Lüfter
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
2 Rundspulen Ø 260 mm á 3,5 kW
Ceranglas: B. 350 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 7,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227200**
Preis **6390,-**

Induktionsherd, 2 Kochstellen á 5 kW

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
2 Kochstellen hintereinander
2 stufenlose Leistungsregler 1-9
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Digitale-Display-Anzeige unter Ceranglas
Im Geräteboden integrierte Lüfter
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
2 Rundspulen Ø 260 mm á 5,0 kW
Ceranglas: B. 350 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 10,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227201**
Preis **6790,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Induktion

Induktionsherd, 4 Kochstellen á 3,5 kW

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
4 stufenlose Leistungsregler 1-9
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Digitale-Display-Anzeige unter Ceranglas
Im Geräteboden integrierte Lüfter
Auswechselbare Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
4 Rundspulen Ø 260 mm á 3,5 kW
Ceranglas: B. 750 x T. 605 x Stärke 6 mm
Anschlusswert: 14,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227202**
Preis **10390,-**

Induktionsherd, 4 Kochstellen á 5 kW

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
4 stufenlose Leistungsregler 1-9
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Digitale-Display-Anzeige unter Ceranglas
Im Geräteboden integrierte Lüfter
Auswechselbare Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
4 Rundspulen Ø 260 mm á 5,0 kW
Ceranglas: B. 750 x T. 605 x Stärke 6 mm
Anschlusswert: 20,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227203**
Preis **10990,-**

Temperatursteuerung Induktion

Steuerung der Kochstellen mit Leistungsmodus von 1-9 und Temperaturmodus von 70° - 250°C mit 4 stelliger LED Anzeige

	2 Kochstellen	4 Kochstellen	6 Kochstellen
Art.Nr.	**209290**	**209291**	**209292**
Preis	**900,-**	**1800,-**	**2700,-**

Standgeräte 700
Induktion

Induktionsherd, 6 Kochstellen á 3,5 kW

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
6 stufenlose Leistungsregler 1-9
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Digitale-Display-Anzeige unter Ceranglas
Im Geräteboden integrierte Lüfter
Auswechselbare Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
6 Rundspulen Ø 260 mm á 3,5 kW
Ceranglas: B. 1150 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 21,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227206**
Preis **14990,-**

Induktionsherd, 6 Kochstellen á 5 kW

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
6 stufenlose Leistungsregler 1-9
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Digitale-Display-Anzeige unter Ceranglas
Im Geräteboden integrierte Lüfter
Auswechselbare Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
6 Rundspulen Ø 260 mm á 5,0 kW
Ceranglas: B. 1150 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 30,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227207**
Preis **16190,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Induktion

Induktionsherd, 2 Kochstellen á 5 kW Flächeninduktion

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
2 stufenlose Leistungsregler 1-9
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Digitale-Display-Anzeige unter Ceranglas
Im Geräteboden integrierte Lüfter
Auswechselbare Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
2 flächendeckende Spulen 280 x 280 mm á 5,0 kW
Ceranglas: B. 350 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 10,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227205**
Preis **7790,-**

Flächeninduktion

Induktionsherd, 4 Kochstellen á 5 kW Flächeninduktion

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
4 stufenlose Leistungsregler 1-9
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Digitale-Display-Anzeige unter Ceranglas
Im Geräteboden integrierte Lüfter
Auswechselbare Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
4 flächendeckende Spulen 300 x 280 mm á 5,0 kW
Ceranglas: B. 750 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 20,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227204**
Preis **14990,-**

Flächeninduktion

Induktionsherd, 6 Kochstellen á 5 kW Flächeninduktion

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglas flächenbündig eingesetzt, Ecken gerundet
6 stufenlose Leistungsregler 1-9
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Digitale-Display-Anzeige unter Ceranglas
Im Geräteboden integrierte Lüfter
Auswechselbare Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)

Außenmaße: B. 1200 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
6 flächendeckende Spulen 300 x 280 mm á 5,0 kW
Ceranglas: B. 1150 x T. 605 mm, Stärke 6 mm
Anschlusswert: 30,0 kW / 400 V

Art.Nr.	**227212**
Preis	**18290,-**

Fullrange Hold Warmhalte- u. Kochfunktion

Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C
mit 4 stelliger LED Anzeige und integrierter 5 Fühler-Funktion

	2 Kochstellen	4 Kochstellen	6 Kochstellen
Art.Nr.	**209295**	**209296**	**209297**
Preis	**800,-**	**1400,-**	**2100,-**

H2 Ausführung

H2 Hygieneausführung für Unterbauten

Aufpreis pro Gerät/ Unterbau.
Nicht für Brat- und Backofen gültig

Art.Nr.	**209900**
Preis	**1090,-**

Energieoptimierung Induktion

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

	2 Kochstellen	4 Kochstellen	6 Kochstellen
Art.Nr.	**209250**	**209251**	**209252**
Preis	**420,-**	**840,-**	**1260,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Induktion

Induktionswok Standgerät, 5 kW

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Ceranglasschale (Cuvette) flächenbündig von unten eingebaut
Stufenloser Leistungsregler 1-9
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Topferkennung/ Pfannenqualitätsanzeige/ Überhitzungsschutz
Digitale-Display-Anzeige unter Ceranglas
Im Geräteboden integrierter Lüfter
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Aluminium-Fettfilter (spülmaschinentauglich)

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Ceranglasschale (Cuvette): Ø 300 mm
Anschlusswert: 5,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227285**
Preis **5590,-**

Wok -Pfanne

Material: Edelstahl CNS 18/10
Inhalt 4 – 5 Liter

Maße: Ø 390 mm
Gewicht: 1,8 kg
Art.Nr. **209203**
Preis **225,-**

Wok -Pfanne

Material: Edelstahl CNS 18/10, Extra leicht, für „leichtes Handling"
Inhalt 4 – 5 Liter

Maße: Ø 360 mm
Gewicht: 1,15 kg
Art.Nr. **209204**
Preis **190,-**

Wok -Pfanne

Material: Edelstahl CNS 18/10, antihaftbeschichtet
Inhalt 4 – 5 Liter

Maße: Ø 390 mm
Gewicht: 1,85 kg
Art.Nr. **209205**
Preis **249,-**

Wok -Pfanne

Material: Stahl
Inhalt 4 – 5 Liter

Maße: Ø 360 mm
Gewicht: 1,45 kg
Art.Nr. **209206**
Preis **135,-**

Elektro-Bratplatte 400
Bratfläche Stahl, glatt

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
1 Heizzone mit abnehmbarem Spritzschutz
Bratplatte fugenlos, 20 mm vertieft eingeschweißt
Bratfläche aus Spezialstahl FE510, Oberfläche geschliffen
(kann ungefettet rosten)
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Abwurfschacht (125 x 35 mm) in herausnehmbare Fettschublade
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Abnehmbarer Spritzschutz, Fettschublade, Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm
Optional: Verchromter Rost (375 x 180 mm) zum Auflegen auf den Spritzschutz

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 320 x 520 mm
Temperaturbereich 60°-300°C
Anschlusswert: 4,5 kW / 400 V

Art.Nr. **227431**
Preis **4190,-**

Elektro-Bratplatte 600
Bratfläche Stahl, glatt

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
2 getrennte Heizzonen mit abnehmbarem Spritzschutz
Bratplatte fugenlos, 20 mm vertieft eingeschweißt
Bratfläche aus Spezialstahl FE510, Oberfläche geschliffen
(kann ungefettet rosten)
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Abwurfschacht (125 x 35 mm) in herausnehmbare Fettschublade
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Abnehmbarer Spritzschutz, Fettschublade, Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm
Optional: Verchromter Rost (575 x 180 mm) zum Auflegen auf den Spritzschutz

Außenmaße: B. 600 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 520 x 520 mm
Temperaturbereich 60°-300°C
Anschlusswert: 7,5 kW / 400 V

Art.Nr. **227432**
Preis **5190,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Bratplatten

Elektro-Bratplatte 800
Bratfläche Stahl, glatt

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
2 getrennte Heizzonen mit abnehmbarem Spritzschutz
Bratplatte fugenlos, 20 mm vertieft eingeschweißt
Bratfläche aus Spezialstahl FE510, Oberfläche geschliffen
(kann ungefettet rosten)
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Abwurfschacht (125 x 35 mm) in herausnehmbare Fettschublade
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Abnehmbarer Spritzschutz, Fettschublade, Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm
Optional: Verchromter Rost (775 x 180 mm) zum Auflegen auf den Spritzschutz

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 720 x 520 mm
Temperaturbereich: 60°-300°C
Anschlusswert: 10,5 kW / 400 V

Art.Nr. **227433**
Preis **5990,-**

Standgeräte 700
Bratplatten

Elektro-Bratplatte 600
Bratfläche Stahl, 1/2 gerillt

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
2 getrennte Heizzonen mit abnehmbarem Spritzschutz
Bratplatte fugenlos, 20 mm vertieft eingeschweißt
Bratfläche aus Spezialstahl FE510, Oberfläche geschliffen, 1/2 gerillt (kann ungefettet rosten)
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Abwurfschacht (125 x 35 mm) in herausnehmbare Fettschublade
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Abnehmbarer Spritzschutz, Fettschublade, Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm

Außenmaße: B. 600 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 520 x 520 mm
Temperaturbereich 60°-300°C
Anschlusswert: 7,5 kW / 400 V

Art.Nr. **227450**
Preis **5590,-**

Elektro-Bratplatte 800
Bratfläche Stahl, 1/2 gerillt

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
2 getrennte Heizzonen mit abnehmbarem Spritzschutz
Bratplatte fugenlos, 20 mm vertieft eingeschweißt
Bratfläche aus Spezialstahl FE510, Oberfläche geschliffen, 1/2 gerillt (kann ungefettet rosten)
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Abwurfschacht (125 x 35 mm) in herausnehmbare Fettschublade
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Abnehmbarer Spritzschutz, Fettschublade, Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 720 x 520 mm
Temperaturbereich 60°-300°C
Anschlusswert: 10,5 kW / 400 V

Art.Nr. **227451**
Preis **6390,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Bratplatten

Elektro-Bratplatte 400
Bratfläche hartverchromt, glatt

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
1 Heizzone mit abnehmbarem Spritzschutz
Bratfläche aus Spezialstahl, Oberfläche hartverchromt
Bratplatte fugenlos, 20 mm vertieft eingeschweißt
Alu-Block Kontaktheizkörper für hohen Wärmespeicher,
sowie gleichmäßige Temperaturverteilung
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Abwurfschacht (125 x 35 mm) in herausnehmbare Fettschublade
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Abnehmbarer Spritzschutz, Fettschublade,
Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 320 x 520 mm
Temperaturbereich: 50°-250°C
Anschlusswert: 4,5 kW / 400 V

Art.Nr.	**227400**
Preis	**4590,-**

Elektro-Bratplatte 600
Bratfläche hartverchromt, glatt

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
2 getrennte Heizzonen mit abnehmbarem Spritzschutz
Bratfläche aus Spezialstahl, Oberfläche hartverchromt
Bratplatte fugenlos, 20 mm vertieft eingeschweißt
Alu-Block Kontaktheizkörper für hohen Wärmespeicher,
sowie gleichmäßige Temperaturverteilung
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Abwurfschacht (125 x 35 mm) in herausnehmbare Fettschublade
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Abnehmbarer Spritzschutz, Fettschublade,
Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm

Außenmaße: B. 600 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 520 x 520 mm
Temperaturbereich: 50°-250°C
Anschlusswert: 7,5 kW / 400 V

Art.Nr.	**227401**
Preis	**5590,-**

Option Heizelemente Speed
Erhältlich für Bratplatten hartverchromt, Stand 700
Deutlich reduzierte Aufheizzeit

für Breite	**400 mm**	**600 mm**	**800 mm**
Anschlusswert	**5,6 kW**	**9,4 kW**	**13,4 kW**
Art.Nr.	**299440**	**299460**	**299480**
Preis	**900,-**	**1200,-**	**1400,-**

Aufheizzeit in Minuten 20° bis 200°C

Bratplatte 600 mit Alublock 7,5 kW	**16 Min**
Bratplatte 600 Speed 9,4 kW	**6 Min**

Standgeräte 700
Bratplatten

Elektro-Bratplatte 800
Bratfläche hartverchromt, glatt

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
2 getrennte Heizzonen mit abnehmbarem Spritzschutz
Bratfläche aus Spezialstahl, Oberfläche hartverchromt
Bratplatte fugenlos, 20 mm vertieft eingeschweißt
Alu-Block Kontaktheizkörper für hohen Wärmespeicher, sowie gleichmäßige Temperaturverteilung
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Abwurfschacht (125 x 35 mm) in herausnehmbare Fettschublade
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Abnehmbarer Spritzschutz, Fettschublade, Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 720 x 520 mm
Temperaturbereich: 50°-250°C
Anschlusswert: 10,5 kW / 400 V

Art.Nr.	**227402**
Preis	**6890,-**

Ablagerost für Spritzschutz

Material: Stahl verchromt
Abnehmbar, passend für Bratplatten 400, 600 und 800 mm

Art.Nr.	**209460**	**209461**	**209462**
für Breite	**400 mm**	**600 mm**	**800**
Gewicht in kg	**2,1**	**3,2**	**4,1**
Preis	**70,-**	**105,-**	**125,-**

Teflonstopfen für Abwurfschacht 125 x 35 mm

Material: Teflon

Maße: 135 x 45 x 55 mm
Art.Nr. **209400**
Preis **170,-**

Wendespachtel

Material: Edelstahl CNS 18/10

Maße: 90 x 280 mm
Art.Nr. **209402**
Preis **45,-**

Schaber gerillt, für Stahl-Bratplatten

Material: Klinge Edelstahl CNS 18/10

Maße: 120 x 250 mm
Art.Nr. **209404**
Preis **198,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Bratplatten

Elektro-Bratplatte 600
Bratfläche hartverchromt, 1/2 gerillt

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
2 getrennte Heizzonen mit abnehmbarem Spritzschutz
Bratfläche aus Spezialstahl, Oberfläche hartverchromt
Bratplatte fugenlos, 20 mm vertieft eingeschweißt
Alu-Block Kontaktheizkörper für hohen Wärmespeicher,
sowie gleichmäßige Temperaturverteilung
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Abwurfschacht (125 x 35 mm) in herausnehmbare Fettschublade
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Abnehmbarer Spritzschutz, Fettschublade,
Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm

Außenmaße: B. 600 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 520 x 520 mm
Temperaturbereich: 50°-250°C
Anschlusswert: 7,5 kW / 400 V

Art.Nr. **227420**
Preis **5990,-**

Elektro-Bratplatte 800
Bratfläche hartverchromt, 1/2 gerillt

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
2 getrennte Heizzonen mit abnehmbarem Spritzschutz
Bratfläche aus Spezialstahl, Oberfläche hartverchromt
Bratplatte fugenlos, 20 mm vertieft eingeschweißt
Alu-Block Kontaktheizkörper für hohen Wärmespeicher,
sowie gleichmäßige Temperaturverteilung
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Abwurfschacht (125 x 35 mm) in herausnehmbare Fettschublade
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Abnehmbarer Spritzschutz, Fettschublade,
Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 720 x 520 mm
Temperaturbereich: 50°-250°C
Anschlusswert: 10,5 kW / 400 V

Art.Nr. **227421**
Preis **7290,-**

Option Heizelemente Speed
Erhältlich für Bratplatten hartverchromt, Stand 700
Deutlich reduzierte Aufheizzeit

für Breite	**400 mm**	**600 mm**	**800 mm**
Anschlusswert	**5,6 kW**	**9,4 kW**	**13,4 kW**
Art.Nr.	**299440**	**299460**	**299480**
Preis	**900,-**	**1200,-**	**1400,-**

Aufheizzeit in Minuten 20° bis 200°C

Bratplatte 600 mit Alublock 7,5 kW	**16 Min**
Bratplatte 600 Speed 9,4 kW	**6 Min**

Standgeräte 700
Bräter

Elektro-Bräter 400

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Bratfläche aus Spezialstahl, Oberfläche hartplattiert Edelstahl, fugenlos eingeschweißt
Alu-Block Kontaktheizkörper für hohen Wärmespeicher, sowie gleichmäßige Temperaturverteilung
1 Heizzone mit stufenloser Temperaturregelung über Thermostat Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Ablaufloch rund (Ø 55 mm) mit Teflonstopfen und Auffangbehälter GN 1/1-150 im Unterbau
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Teflonstopfen, Auffangbehälter GN 1/1-150, Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 340 x 540 mm
Tiegelhöhe innen: 80 mm
Temperaturbereich: 60°-300°C
Anschlusswert: 4,5 kW / 400 V

Art.Nr.	**227471**
Preis	**5290,-**

Elektro-Bräter 600

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Bratfläche aus Spezialstahl, Oberfläche hartplattiert Edelstahl, fugenlos eingeschweißt
Alu-Block Kontaktheizkörper für hohen Wärmespeicher, sowie gleichmäßige Temperaturverteilung
2 Heizzonen mit stufenloser Temperaturregelung über Thermostat Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Ablaufloch rund (Ø 55 mm) mit Teflonstopfen und Auffangbehälter GN 1/1-150 im Unterbau
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Teflonstopfen, Auffangbehälter GN 1/1-150, Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm

Außenmaße: B. 600 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 540 x 540 mm
Tiegelhöhe innen: 80 mm
Temperaturbereich: 60°-300°C
Anschlusswert: 7,5 kW / 400 V

Art.Nr.	**227472**
Preis	**6190,-**

Spritzschutz Bräter

Material: Edelstahl CNS 18/10
Abnehmbar, passend für Bräter 400, 600 und 800 mm

Art.Nr.	**209450**	**209451**	**209452**
für Bräterbreite	**400 mm**	**600 mm**	**800 mm**
Gewicht in kg	**2,8**	**3,6**	**4,5**
Preis	**230,-**	**320,-**	**360,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Bräter/Multibräter

Elektro-Bräter 800

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Bratfläche aus Spezialstahl, Oberfläche hartplattiert Edelstahl, fugenlos eingeschweißt
Alu-Block Kontaktheizkörper für hohen Wärmespeicher, sowie gleichmäßige Temperaturverteilung
2 Heizzonen mit stufenloser Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Ablaufloch rund (Ø 55 mm) mit Teflonstopfen und Auffangbehälter GN 1/1-150 im Unterbau
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Teflonstopfen, Auffangbehälter GN 1/1-150, Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 740 x 540 mm
Tiegelhöhe innen: 80 mm
Temperaturbereich: 60°-300°C
Anschlusswert: 10,5 kW / 400 V

Art.Nr.	**227473**
Preis	**7790,-**

Option Heizelemente Speed

Erhältlich für Bräter Edelstahl. Deutlich reduzierte Aufheizzeit

für Breite	**400 mm**	**600 mm**	**800 mm**
Anschlusswert	**5,8 kW**	**9,8 kW**	**13,8 kW**
Art.Nr.	**299441**	**299461**	**299481**
Preis	**900,-**	**1200,-**	**1400,-**

Aufheizzeit in Minuten 20° bis 200°C

Bräter 600 mit Alublock 7,5 kW	**16 Min**
Bräter 600 Speed 9,8 kW	**6 Min**

Elektro-Bräter GN 2/1

mit doppelwandigem Klappdeckel
Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Bratfläche aus Spezialstahl, Oberfläche hartplattiert Edelstahl, fugenlos eingeschweißt
Alu-Block Kontaktheizkörper für hohen Wärmespeicher, sowie gleichmäßige Temperaturverteilung
2 Heizzonen mit stufenloser Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Ablaufloch rund (Ø 55 mm) mit Teflonstopfen und 2" Kugelhahn
Unterbau 3-seitig geschlossen, mit Auffangbehälter GN 1/1-200 in Schublade ausziehbar
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Teflonstopfen, Auffangbehälter GN 1/1-200, Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm

Außenmaße: B. 700 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 630 x 510 mm
Tiegelhöhe innen: 215 mm, Nutzfüllmenge 56 Liter
Temperaturbereich: 60°-300°C
Anschlusswert: 9 kW / 400 V
Automatischer Wasserzulauf mit Schalter & Magnetventil 209651

Art.Nr.	**227480**	**209651**
Preis	**10990,-**	**750,-**

Standgeräte 700
Multispeed

Multispeed Brat- und Kochgerät GN 1/1+

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Bratfläche aus Spezialstahl, Oberfläche hartplattiert Edelstahl, fugenlos eingeschweißt
Tiegelhöhe 215 mm mit doppelwandigem Deckel
Wasserzulauf und Ablauf in ausziehbaren GN-Behälter
Speed Hochleistungsheizung mit 1 Bratheizzone,
1 Koch- und Soft Ankochstufe
Tiegelaussparung zum Einhängen von GN-Behältern zum Kochen mit geschlossenem Deckel, Sockelbaufähig
Optional mit Ablaufhahn 2" nach vorn möglich
Optional Elektronische Regelung mit Sensor Tastenfeld

Außenmaße: B. 500 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 420 x 510 mm
Tiegelhöhe innen: 215 mm, Nutzfüllmenge 37 Liter
Temperaturbereich: 60°-300°C
Anschlusswert: 10,8 kW / 400 V
Leistungsreduzierung auf 7,2 kW Art.Nr. 209442 ohne Mehrpreis

Art.Nr. **227485**
Preis **9790,-**

Multispeed Brat- und Kochgerät GN 2/1

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Bratfläche aus Spezialstahl, Oberfläche hartplattiert Edelstahl, fugenlos eingeschweißt
Tiegelhöhe 215 mm mit doppelwandigem Deckel
Wasserzulauf und Ablauf in ausziehbaren GN-Behälter
Speed Hochleistungsheizung mit 2 Bratheizzonen,
1 Koch- und Soft Ankochstufe
Tiegelaussparung zum Einhängen von GN-Behältern zum Kochen mit geschlossenem Deckel, Sockelbaufähig
Optional mit Ablaufhahn 2" nach vorn möglich
Optional Elektronische Regelung mit Sensor Tastenfeld

Außenmaße: B. 700 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 630 x 510 mm
Tiegelhöhe innen: 215 mm, Nutzfüllmenge 56 Liter
Temperaturbereich: 60°-300°C
Anschlusswert: 16,8 kW / 400 V
Leistungsreduzierung auf 11,2 kW Art.Nr. 209443 ohne Mehrpreis

Art.Nr. **227486**
Preis **14190,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Multispeed

Multispeed Brat- und Kochgerät GN 3/1

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Bratfläche aus Spezialstahl, Oberfläche hartplattiert Edelstahl, fugenlos eingeschweißt
Tiegelhöhe 215 mm mit doppelwandigem Deckel
Wasserzulauf und Ablauf in ausziehbaren GN-Behälter
Speed Hochleistungsheizung mit 2 Bratheizzonen,
1 Koch- und Soft Ankochstufe
Tiegelaussparung zum Einhängen von GN-Behältern zum Kochen mit geschlossenem Deckel, Sockelbaufähig
Optional mit Ablaufhahn 2" nach vorn möglich
Optional Elektronische Regelung mit Sensor Tastenfeld

Außenmaße: B. 1100 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 950 x 510 mm
Tiegelhöhe innen: 215 mm, Nutzfüllmenge 85 Liter
Temperaturbereich: 60°-300°C
Anschlusswert: 25,8 kW / 400 V
Leistungsreduzierung auf 17,2 kW Art.Nr. 209444 ohne Mehrpreis

Art.Nr. **227487**
Preis **17290,-**

Gelochte GN-Behälter zum Einhängen

Art.Nr. **209465**
Preis **Auf Anfrage**

Pastakörbe zum Einhängen

Art.Nr. **209466**
Preis **Auf Anfrage**

Ablaufhahn nach vorn

Art.Nr. **209441**
Preis **1080,-**

Handbrause

Ausziehbare Handbrause
für Multispeed Bräter und Kippbratpfanne
Art.Nr. **209933**
Preis **Auf Anfrage**

Reinigungswasserablauf

Integrierter Auffangbehälter mit Anschluss an Festwasserablauf
Art.Nr. **209440**
Preis **790,-**

Standgeräte 700
Kippbratpfanne

IPX 5

Kippbratpfanne

Ausführung in CNS 18/10 hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Tiegel mit Motorkippung und doppelwandigem Deckel
Alu-Block Kontaktheizkörper für hohen Wärmespeicher,
sowie gleichmäßige Temperaturverteilung
2 Heizzonen mit stufenloser Temperaturregelung über Thermostat
Tiegelaussparung zum Einhängen von GN-Behältern
bei geschlossenem Deckel
Unterbau in Hygiene Ausführung
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße

Außenmaße: B. 1050 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 595 x 507 mm
Tiegelhöhe innen: 215 mm, Nutzfüllmenge 50 Liter
Temperaturbereich: 60°-300°C
Anschlusswert: 9,6 kW / 400 V

		Option Wasserzulauf Warm/ Kalt
Art.Nr.	**227491**	**209652**
Preis	**13890,-**	**750,-**

IPX 5

Kippbrat- und Kochpfanne SPEED

Ausführung in CNS 18/10 hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Tiegel mit Motorkippung und doppelwandigem Deckel
Wasserzulauf über Schwenkhahn
Speed Hochleistungsheizung mit 2 Bratheizzonen,
1 Koch- und Soft Ankochstufe
Tiegelaussparung zum Einhängen von GN-Behältern zum Kochen mit
geschlossenem Deckel
Unterbau in Hygiene Ausführung
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße

Außenmaße: B. 1050 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 595 x 507 mm
Tiegelhöhe innen: 215 mm, Nutzfüllmenge 50 Liter
Temperaturbereich: 60°-300°C
Anschlusswert: 14,8 kW / 400 V

Art.Nr.	**227490**
Preis	**16180,-**

Gelochte GN-Behälter zum Einhängen

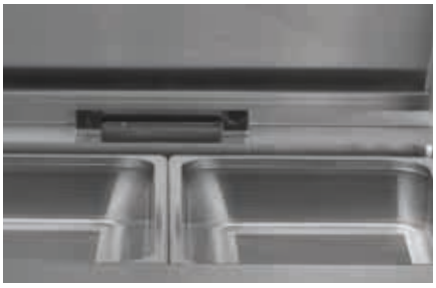

Wassereinlauf

Brat-, Kochsteuerung mit Soft Ankochstufe

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Kochkessel

Kochkessel 50 Liter

IPX 5

Ausführung in CNS 18/10 hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
doppelwandiger Deckel
Innenkessel aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4571)
Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 40 (11/2")
Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur,
Mischbatterie mit WW- und WK-Ventil DN 16 (½")
Füllstandsanzeige mittels Füllstab
manuelle Regelung der Gargut-Temperatur
Knebel zum Umschalten der 3 Kochstufen
Automatische Betriebswasserüberwachung und -nachspeisung,
dadurch ständige Betriebsbereitschaft
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße

Außenmaße: B. 700 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Inhalt: 50 Liter
Anschlusswert: 14,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227680**
Preis **10150,-**

Kochkessel 80 Liter

IPX 5

Ausführung in CNS 18/10 hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
doppelwandiger Deckel
Innenkessel aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4571)
Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 40 (11/2")
Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur,
Mischbatterie mit WW- und WK-Ventil DN 16 (½")
Füllstandsanzeige mittels Füllstab
manuelle Regelung der Gargut-Temperatur
Knebel zum Umschalten der 3 Kochstufen
Automatische Betriebswasserüberwachung und -nachspeisung,
dadurch ständige Betriebsbereitschaft
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße

Außenmaße: B. 700 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Inhalt: 80 Liter
Anschlusswert: 18,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227681**
Preis **11150,-**

Standgeräte 700
Steakgrill Rustica

Elektro-Steakgrill Rustica 400

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste
1 Heizzone mit stufenloser Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Heizkörper vollständig aus der Fettauffangwanne schwenkbar, mit Feststelleinrichtung und Abschaltung der Heizung
Fettauffangwanne mit Ablauf inkl. 1" Kugelhahn im Unterbau
Fettauffangwanne kann zur leichten Reinigung mit Wasser befüllt werden (Beckentiefe ca. 150 mm)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Wendespachtel und Reinigungsschwamm

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 300 x 450 mm
Temperaturbereich 60°-300°C
Anschlusswert: 4,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227461**
Preis **4390,-**

Elektro-Steakgrill Rustica 700

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste
2 Heizzonen mit stufenloser Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Heizkörper vollständig aus der Fettauffangwanne schwenkbar, mit Feststelleinrichtung und Abschaltung der Heizung
Fettauffangwanne mit Ablauf inkl. 1" Kugelhahn im Unterbau
Fettauffangwanne kann zur leichten Reinigung mit Wasser befüllt werden (Beckentiefe ca. 150 mm)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Wendespachtel und Reinigungsschwamm

Außenmaße: B. 700 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 600 x 450 mm
Temperaturbereich 60°-300°C
Anschlusswert: 8,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227462**
Preis **5890,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Steakgrill Rustica Lava

Elektro-Steakgrill Rustica 400 Lavastein

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste
1 Heizzone mit stufenloser Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Heizkörper vollständig aus der Fettauffangwanne schwenkbar, mit
Feststelleinrichtung und Abschaltung der Heizung
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Oberer Heizkörper vollständig herausschwenkbar,
mit Feststelleinrichtung und Abschaltung der Heizung
Heizelement unter den Lavasteinen fest installiert, abschaltbar
Auffangschublade entnehmbar
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Wendespachtel und Reinigungsschwamm

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 300 x 450 mm
Temperaturbereich 60°-300°C
Anschlusswert: 7,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227465**
Preis **5290,-**

Elektro-Steakgrill Rustica 700 Lavastein

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste
2 Heizzonen mit stufenloser Temperaturregelung über Thermostat
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Heizkörper vollständig aus der Fettauffangwanne schwenkbar, mit
Feststelleinrichtung und Abschaltung der Heizung
Bedienknebel und Betriebsanzeige in der Blende
Oberer Heizkörper vollständig herausschwenkbar,
mit Feststelleinrichtung und Abschaltung der Heizung
Heizelement unter den Lavasteinen fest installiert, abschaltbar
Auffangschublade entnehmbar
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Wendespachtel und Reinigungsschwamm

Außenmaße: B. 700 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Bratfläche: 600 x 450 mm
Temperaturbereich 60°-300°C
Anschlusswert: 14,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227466**
Preis **6890,-**

Lavasteine

Zur Verwendung im Steakgrill Rustica Lavastein

1 Beutel
Art.Nr. **209490**
Preis **85,-**

Standgeräte 700
Fritteusen

Elektro-Fritteuse mit 1 Becken, 1 x 10 Liter

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Beheizung durch Heizkörper im Becken
Heizkörper vollständig aus der Wanne herausschwenkbar, mit Feststelleinrichtung und Abschaltung der Heizung
Thermostat gesteuerte Temperaturregelung
Bedienknebel, Betriebs- und Heizungsanzeige in der Blende
Fettablass mit Kugelhahn 1" nach unten in den Unterbau (Fettablaufbehälter optional)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Lieferumfang: Kugelhahn, Korb, Deckel und Grobsieb

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Gesamtfüllmenge/ Becken: 10 Liter
Korbgröße: B. 230 x T. 280 x H. 100 mm
Temperaturbereich: 50°-180°C
Anschlusswert: 8,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227507**
Preis **3890,-**

Mit verstärkter Heizung: 10 kW
Art.Nr. **227517**
Preis **3990,-**

Elektro-Fritteuse mit 1 Becken, 1 x 12,5 Liter

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Beheizung durch Heizkörper im Becken
Heizkörper vollständig aus der Wanne herausschwenkbar, mit Feststelleinrichtung und Abschaltung der Heizung
Thermostat gesteuerte Temperaturregelung
Bedienknebel, Betriebs- und Heizungsanzeige in der Blende
Fettablass mit Kugelhahn 1" nach unten in den Unterbau (Fettablaufbehälter optional)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Lieferumfang: Kugelhahn, Korb, Deckel und Grobsieb über der Heizung

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Gesamtfüllmenge/ Becken: 12,5 Liter
Korbgröße: B. 290 x T. 280 x H. 100 mm
Temperaturbereich: 50°-180°C
Anschlusswert: 16,5 kW / 400 V

Art.Nr. **227501**
Preis **4990,-**

Elektronische Regelung mit Schmelzstufe

Für Fritteusen Stand 700, 850 und 900B
Aufpreis pro Becken

Art.Nr. **209500**
Preis **495,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Fritteusen

Elektro-Fritteuse mit 2 Becken, 2 x 7,5 Liter

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Beheizung durch Heizkörper im Becken
Heizkörper vollständig aus der Wanne herausschwenkbar, mit Feststelleinrichtung und Abschaltung der Heizung
Thermostat gesteuerte Temperaturregelung
Bedienknebel, Betriebs- und Heizungsanzeige in der Blende
Fettablass mit Kugelhahn 1" nach unten in den Unterbau (Fettablaufbehälter optional)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Lieferumfang: Kugelhahn, 2 Körbe, 1 Deckel und 2 Grobsiebe

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Gesamtfüllmenge/ Becken: 7,5 Liter
Korbgröße: 2 x B. 120 x T. 280 x H. 100 mm
Temperaturbereich: 50°-180°C
Anschlusswert: 12,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227502**
Preis **5290,-**

Mit verstärkter Heizung: 2 x 8 kW
Art.Nr. **227512**
Preis **5490,-**

Elektro-Fritteuse mit 2 Becken, 2 x 8,5 Liter

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Beheizung durch Heizkörper im Becken
Heizkörper vollständig aus der Wanne herausschwenkbar, mit Feststelleinrichtung und Abschaltung der Heizung
Thermostat gesteuerte Temperaturregelung
Bedienknebel, Betriebs- und Heizungsanzeige in der Blende
Fettablass mit Kugelhahn 1" nach unten in den Unterbau (Fettablaufbehälter optional)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Lieferumfang: Kugelhahn, 2 Körbe, 1 Deckel und 2 Grobsiebe

Außenmaße: B. 500 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Gesamtfüllmenge/ Becken: 8,5 Liter
Korbgröße: 2 x B. 160 x T. 280 x H. 100 mm
Temperaturbereich: 50°-180°C
Anschlusswert: 14,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227508**
Preis **5390,-**

Mit verstärkter Heizung: 2 x 9 kW
Art.Nr. **227518**
Preis **5690,-**

Energieoptimierung Elektro

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

Für Geräte mit Strahlheizkörper, Fritteusen, Kocher, Wasserbäder und Bratofen. Aufpreis pro Gerät.
Art.Nr. **209260**
Preis **350,-**

Elektro-Fritteuse mit 2 Becken, 2 x 10 Liter

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Beheizung durch Heizkörper im Becken
Heizkörper vollständig aus der Wanne herausschwenkbar, mit Feststelleinrichtung und Abschaltung der Heizung
Thermostat gesteuerte Temperaturregelung
Bedienknebel, Betriebs- und Heizungsanzeige in der Blende
Fettablass mit Kugelhahn 1" nach unten in den Unterbau (Fettablaufbehälter optional)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Lieferumfang: Kugelhahn, 2 Körbe, 1 Deckel und 2 Grobsiebe

Außenmaße: B. 600 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Gesamtfüllmenge/ Becken: 10 Liter
Korbgröße: 2 x B. 230 x T. 280 x H. 100 mm
Temperaturbereich: 50°-180°C
Anschlusswert: 16,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227503**
Preis **5490,-**

Mit verstärkter Heizung: 2 x 10 kW
Art.Nr. **227513**
Preis **5590,-**

Elektro-Fritteuse mit 2 Becken, 2 x 12,5 Liter

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Beheizung durch Heizkörper im Becken
Heizkörper vollständig aus der Wanne herausschwenkbar, mit Feststelleinrichtung und Abschaltung der Heizung
Thermostat gesteuerte Temperaturregelung
Bedienknebel, Betriebs- und Heizungsanzeige in der Blende
Fettablass mit Kugelhahn 1" nach unten in den Unterbau (Fettablaufbehälter optional)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Lieferumfang: Kugelhahn, 2 Körbe, 1 Deckel und 2 Grobsiebe

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Gesamtfüllmenge/ Becken: 12,5 Liter
Korbgröße: 2 x B. 290 x T. 280 x H. 100 mm
Temperaturbereich: 50°-180°C
Anschlusswert: 33,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227511**
Preis **7990,-**

Energieoptimierung Elektro

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

Für Geräte mit Strahlheizkörper, Fritteusen, Kocher, Wasserbäder und Bratofen. Aufpreis pro Gerät.
Art.Nr. **209260**
Preis **350,-**

Standgeräte 700
Fritteusen mit Korbhebeautomatik

Elektro-Fritteuse, 1 Becken mit Korbhebeautomatik 1 x 13 Liter

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Beheizung durch schwenkbare Heizkörper im Becken
Thermostat gesteuerte Temperaturregelung
Bedienknebel, Betriebs- und Heizungsanzeige in der Blende
Fettablass mit Kugelhahn 1" nach unten in den Unterbau (Fettablaufbehälter inklusive)
Unterbau 3-seitig geschlossen mit Flügeltüre
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Lieferumfang: Kugelhahn, Korb, Deckel und Grobsieb

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Gesamtfüllmenge/ Becken: 13 Liter
Korbgröße: B. 220 x T. 300 x H. 120 mm
Temperaturbereich: 50°-190°C
Anschlusswert: 12,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227504**
Preis **6290,-**
Mit verstärkter Heizung: 15 kW
Art.Nr. **227514**
Preis **6390,-**

Elektro-Fritteuse, 2 Becken mit Korbhebeautomatik 2 x 13 Liter

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Beheizung durch schwenkbare Heizkörper im Becken
Thermostat gesteuerte Temperaturregelung
Bedienknebel, Betriebs- und Heizungsanzeige in der Blende
Fettablass mit Kugelhahn 1" nach unten in den Unterbau (Fettablaufbehälter inklusive)
Unterbau 3-seitig geschlossen mit Flügeltüre
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Lieferumfang: Kugelhahn, Korb, Deckel und Grobsieb

Außenmaße: B. 600 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Gesamtfüllmenge/ Becken: 13 Liter
Korbgröße: B. 220 x T. 300 x H. 120 mm
Temperaturbereich: 50°-190°C
Anschlusswert: 24,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227506**
Preis **8990,-**
Mit verstärkter Heizung: 30 kW
Art.Nr. **227516**
Preis **9190,-**

Spritzschutz für Fritteusen

Ausführung in CNS 18/10

Höhe	**350 mm**	**350 mm**	**350 mm**	**350 mm**
für Breite	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**	**800 mm**
Art.Nr.	**209591**	**209592**	**209593**	**209594**
Preis	**390,-**	**430,-**	**470,-**	**580,-**

Standgeräte 700
Pommeswärmer

Gas-Fritteuse mit 1 Becken 13 Liter

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Beheizung durch Gas-Modul
Kein Brenner im Becken
Inklusive Korb, Grobsieb über der Heizung und Deckel
Fettablass mit Kugelhahn 1“ nach unten in den Unterbau (Fettablaufbehälter optional)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn mit Türe
Nicht Sockelbaufähig
Lieferumfang: Kugelhahn, 1 Korb, 1 Deckel und 1 Grobsieb

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Gesamtfüllmenge/ Becken: 13 Liter
Temperaturbereich: 50°-180°C
Leistung: 12,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227520**
Preis **5190,-**

Pommeswärmer GN 1/1

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Beheizung unten für Becken und oben für den Strahler separat zuschaltbar
3-Stufen Hauptschalter (für Heizung oben, Heizung unten, oder Heizung oben und unten)
Mit Betriebsanzeigelampen in der Blende
Reinigungsfreundlich durch glatte Oberflächen und Rundungen
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Gelochtes Edelstahlblech

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Anschlusswert: 1,0 kW / 230 V

Art.Nr. **227550**
Preis **3390,-**



Gelochtes Edelstahlblech mit Trennsteg

Ausführung CNS 18/10
Zum Trennen von verschiedenen Produkten

Maße: 295 x 565 mm
Gewicht: 0,4 kg
Art.Nr. **209595**
Preis **460,-**

Fritteusenkorb

Stahl verchromt

Maße (mm)	230 x 280 x 100	120 x 280 x 100	290 x 280 x 100
Art.Nr.	**209576**	**209578**	**209580**
Preis	**98,-**	**89,-**	**155,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Optionen & Zubehör

LOCHER

Asia Variante 195°C

Anhebung der maximalen Betriebstemperatur auf 195°C Für für Fritteusen Stand 700 ohne Hebeautomatik **(Preis pro Becken)**

Art.Nr.	**209510**
Preis	**70,-**

Fettauffangbehälter schmal

Ausführung CNS 18/10, Fassungsvermögen 12 Liter
Inkl. Grobsieb

Maße: 130 x 550 x 180 mm
Gewicht: 1,4 kg

		Feinsieb schmal
Art.Nr.	**209552**	**209558**
Preis	**325,-**	**59,-**

Fettauffangbehälter breit

Ausführung CNS 18/10, Fassungsvermögen 25 Liter
Inkl. Grobsieb

Maße: 270 x 550 x 180 mm
Gewicht: 1,8 kg

		Feinsieb breit
Art.Nr.	**209553**	**209559**
Preis	**400,-**	**65,-**

Filtersystem 20 Liter für 1 Beckenfritteuse

Ausführung CNS 18/10, kein nachträglicher Einbau möglich
Ölauffangbehälter mit 1 herausnehmbarem Grob-Feinfilter
Grundträger mit Ölpumpe zur Aufnahme für Ölauffangbehälter
Rohrleitung mit Schnellkupplung zur Montage an Fritteusenbecken
Verteiler zum Anschluss an Schnellkupplung inkl. Entsorgungsschlauch für Entsorgung in externe Behälter
Öleinsparung bei regelmäßiger Anwendung ca. 40 – 50%

Maße: 322 x 568 x 287 mm
Anschluss: 0,1 kW / 230 V

Art.Nr.	**209550**
Preis	**1990,-**

Filtersystem 20 Liter für 2 Beckenfritteuse

Ausführung CNS 18/10, kein nachträglicher Einbau möglich
Ölauffangbehälter mit 2 herausnehmbaren Grob-Feinfiltern
Grundträger mit Ölpumpe zur Aufnahme für Ölauffangbehälter
Rohrleitung mit Schnellkupplung zur Montage an Fritteusenbecken
Verteiler zum Anschluss an Schnellkupplung inkl. Entsorgungsschlauch für Entsorgung in externe Behälter
Öleinsparung bei regelmäßiger Anwendung ca. 40 – 50%

Maße: 322 x 568 x 287 mm
Anschluss: 0,1 kW / 230 V

Art.Nr.	**209551**
Preis	**2090,-**

Standgeräte 700
Kocher / Nudelkocher

Elektro-Nudelkocher GN 2/3

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Kochbecken GN 2/3-220 mm mit Einlegeboden und Abtropfblech, flächenbündig eingebaut
Indirekte Beheizung, keine Heizung im Becken
Hauptschalter (3-Leistungsstufen) mit Betriebsanzeige
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Wasserzu- und Ablauf mit Festanschluss
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Abtropfblech und gelochter Einlegeboden, ohne Behälter oder Körbe

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Temperaturbereich: 50°–110°C
Anschlusswert: 8,0 kW / 400 V

		Automatischer Wasserzulauf mit Niveauregulierung
Art.Nr.	**227600**	**209650**
Preis	**5190,-**	**910,-**

Grundausstattung für Nudelkocher GN 2/3

Ausführung CNS 18/10
Bestehend aus 4 Nudelkörben GN 1/6

Maße: 4 x 143 x 163 x 230 mm

Art.Nr.	**209630**
Preis	**495,-**

Elektro-Nudelkocher GN 1/1 quer

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Kochbecken GN 1/1-220 mm mit Einlegeboden und Abtropfblech, flächenbündig eingebaut
Indirekte Beheizung, keine Heizung im Becken
Hauptschalter (3-Leistungsstufen) mit Betriebsanzeige
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Wasserzu- und Ablauf mit Festanschluss
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Abtropfblech und gelochter Einlegeboden, ohne Behälter oder Körbe

Außenmaße: B. 700 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Temperaturbereich: 50°–110°C
Anschlusswert: 12,0 kW / 400 V

		Automatischer Wasserzulauf mit Niveauregulierung
Art.Nr.	**227601**	**209650**
Preis	**5990,-**	**910,-**

Grundausstattung für Nudelkocher GN 1/1

Ausführung CNS 18/10
Bestehend aus 4 Nudelkörben GN 1/6 und 1 Nudelkorb GN 1/3

Maße: 4 x 143 x 163 x 230 mm + 1 x 298 x 163 x 230 mm

Art.Nr.	**209631**
Preis	**650,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Nudelkocher

Elektro-Nudelkocher GN 2/3 mit Hebevorrichtung

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Kochbecken GN 2/3-220 mm mit Einlegeboden und Abtropfblech, flächenbündig eingebaut
Indirekte Beheizung, keine Heizung im Becken
Hauptschalter mit Betriebsanzeige und elektronische Regelung
Niveauregulierung mit automatischem Wasserzulauf und elektrischem Wasserablass mittels Stellantrieb
Wasserzu- und Ablauf mit Festanschluss
3 getrennt regelbare Hubmotoren mit Zeitvorwahl
Unterbau 3-seitig geschlossen, mit Türe
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Abtropfblech, gelochter Einlegeboden und 3 Nudelkörbe GN 2/9

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Temperaturbereich: 50°–110°C
Anschlusswert: 8,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227602**
Preis **8790,-**

Elektro-Kocher GN 1/1

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Flächenbündiges Kochbecken GN 1/1-200 mm mit Einlegeboden
Indirekte Beheizung, keine Heizung im Becken
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Hauptschalter (3-Leistungsstufen) mit Betriebsanzeige
Wasserzulauf mit Festanschluss
Wasserablass über Kugelhahn 1" in den Unterbau
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Ablaufhahn und gelochter Einlegeboden.
Lieferung erfolgt ohne Behälter und ohne Abschwemmrand

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Temperaturbereich: 50°–110°C
Anschlusswert: 7,0 kW / 400 V

Art.Nr. **227675**
Preis **4590,-**

Anschlussset für Festwasserablauf

Bogen 90 ° mit flexiblem Edelstahlrohr 500- 1000 mm lang
passend für 227675, zur Selbstmontage

Art.Nr. **209600**
Preis **155,-**

Standgeräte 700
Optionen & Zubehör

Nudelkorb GN 1/6 mit Griff

Ausführung CNS 18/10
Passend für Becken GN 2/3 und 1/1 200 tief

Maße: 143 x 163 x 230 mm
Gewicht: 0,5 kg
Art.Nr. **209622**
Preis **120,-**

Nudelkorb GN 1/3 mit 2 Griffen

Ausführung CNS 18/10
Passend für Becken GN 2/3 und 1/1 200 tief

Maße: 298 x 163 x 230 mm
Gewicht: 1,6 kg
Art.Nr. **209624**
Preis **160,-**

Nudelkorb GN 2/3 mit 2 Griffen

Ausführung CNS 18/10
Passend für Becken GN 2/3 und 1/1 200 tief

Maße: 298 x 328 x 230 mm
Gewicht: 2,2 kg
Art.Nr. **209625**
Preis **220,-**

Nudelkorb GN 1/1 mit 2 Griffen

Ausführung CNS 18/10
Passend für Becken GN 1/1 200 tief

Maße: 298 x 488 x 230 mm
Gewicht: 2,5 kg
Art.Nr. **209626**
Preis **270,-**

Nudelkorb 2/9 mit Griff für Hebeautomatik

Ausführung CNS 18/10
Nur passend für Nudelkocher 207602

Maße: 94 x 298 x 230 mm
Gewicht: 1,2 kg
Art.Nr. **209627**
Preis **150,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Optionen & Zubehör

LOCHER

Deckel für Nudelkocher GN 2/3

Ausführung CNS 18/10
Passend für Becken GN 2/3

Maße: 325 x 530 x 20 mm
Gewicht: 1,0 kg
Art.Nr. **209640**
Preis **190,-**

Deckel für Nudelkocher GN 1/1

Ausführung CNS 18/10
Passend für Becken GN 1/1

Maße: 425 x 530 x 20 mm
Gewicht: 1,2 kg
Art.Nr. **209641**
Preis **220,-**

Automatischer Wasserzulauf mit Niveauregulierung

Passend für Nudelkocher Stand 700, 850 und 900B

Art.Nr. **209650**
Preis **910,-**

Energieoptimierung Elektro

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

Für Geräte mit Strahlheizkörper, Fritteusen, Kocher, Wasserbäder und Bratofen. Aufpreis pro Gerät.
Art.Nr. **209260**
Preis **350,-**

Standgeräte 700
Wasserbad

Elektro-Wasserbad GN 1/1

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Becken GN 1/1-220 mm mit Einlegeboden, flächenbündig eingebaut
Indirekte Beheizung, keine Heizung im Becken
Gleichmäßige Temperaturverteilung
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Wasserzulauf mit Festanschluss
Wasserablass über Kugelhahn 3/4" in den Unterbau
(Anschlussset an Festwasseranschluss optional)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Ablaufhahn und gelochter Einlegeboden, Lieferung erfolgt ohne Behälter

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Temperaturbereich: 30°–85°C
Anschlusswert: 1,8 kW / 230 V

Art.Nr. **227636**
Preis **2990,-**

Anschlussset für Festwasserablauf

Flexibler Edelstahlwellschlauch 3/4" 500- 1000 mm lang
Zur Selbstmontage

passend für 227636 und 227638
Art.Nr. **209600**
Preis **155,-**

Elektro-Wasserbad GN 1/1 mit Teller-Wärmeschrank und Festanschluss

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Becken GN 1/1-220 mm mit Einlegeboden, flächenbündig eingebaut
Im Unterbau Teller-Wärmeschrank umluftbeheizt, 1 Flügeltüre
Indirekte Beheizung, keine Heizung im Becken
Gleichmäßige Temperaturverteilung
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Wasserzu- und Ablauf mit Festanschluss
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Gelochter Einlegeboden, Lieferung erfolgt ohne Behälter

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Temperaturbereich: 30°–85°C
Temperaturbereich Teller-Wärmeschrank: bis 85°C (1,0 kW)
Gesamt-Anschlusswert: 3,8 kW / 400 V

Art.Nr. **227640**
Preis **3890,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Wasserbad

Elektro-Wasserbad GN 2/1

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Becken GN 2/1-220 mm mit Einlegeboden, flächenbündig eingebaut
Indirekte Beheizung, keine Heizung im Becken
Gleichmäßige Temperaturverteilung
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Wasserzulauf mit Festanschluss
Wasserablass über Kugelhahn 3/4“ in den Unterbau
(Anschlussset an Festwasseranschluss optional)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Ablaufhahn und gelochter Einlegeboden, Lieferung erfolgt ohne Behälter

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Temperaturbereich: 30°–85°C
Anschlusswert: 3,6 kW / 400 V

Art.Nr. **227638**
Preis **3590,-**

Anschlussset für Festwasserablauf

Flexibler Edelstahlwellschlauch 3/4" 500- 1000 mm lang
Zur Selbstmontage

passend für 227636 und 227638
Art.Nr. **209600**
Preis **155,-**

Elektro-Wasserbad GN 2/1 mit Teller-Wärmeschrank und Festanschluss

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Becken GN 2/1-220 mm mit Einlegeboden, flächenbündig eingebaut
Im Unterbau Teller-Wärmeschrank umluftbeheizt, 2 Flügeltüren
Indirekte Beheizung, keine Heizung im Becken
Gleichmäßige Temperaturverteilung
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Wasserzu- und Ablauf mit Festanschluss
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Gelochter Einlegeboden,
Lieferung erfolgt ohne Behälter

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Temperaturbereich: 30°–85°C
Temperaturbereich Teller-Wärmeschrank: bis 85°C (1,2 kW)
Gesamt-Anschlusswert: 5,6 kW / 400 V

Art.Nr. **227641**
Preis **4590,-**

Standgeräte 700
Wasserbad

Elektro-Wasserbad GN 1/1 rechts

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Becken GN 1/1-220 mm mit Einlegeboden, flächenbündig eingebaut
Indirekte Beheizung, keine Heizung im Becken
Gleichmäßige Temperaturverteilung
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Wasserzulauf mit Festanschluss
Wasserablass über Kugelhahn 3/4" in den Unterbau
(Anschlussset an Festwasseranschluss optional)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Ablaufhahn und gelochter Einlegeboden, Lieferung erfolgt ohne Behälter

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Temperaturbereich: 30°–85°C
Gesamt-Anschlusswert: 1,8 kW / 230 V

Art.Nr. **227637**
Preis **3490,-**

Anschlussset für Festwasserablauf

Flexibler Edelstahlwellschlauch 3/4" 500- 1000 mm lang
Zur Selbstmontage

passend für 227637 und 227639
Art.Nr. **209600**
Preis **155,-**

Elektro-Wasserbad GN 1/1 rechts mit Teller-Wärmeschrank und Festanschluss

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Becken GN 1/1-220 mm mit Einlegeboden, flächenbündig eingebaut
Im Unterbau Teller-Wärmeschrank umluftbeheizt, 2 Flügeltüren
Indirekte Beheizung, keine Heizung im Becken
Gleichmäßige Temperaturverteilung
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Wasserzu- und Ablauf mit Festanschluss
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Gelochter Einlegeboden, Lieferung erfolgt ohne Behälter

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Temperaturbereich: 30°–85°C
Temperaturbereich Teller-Wärmeschrank: bis 85°C (1,2 kW)
Gesamt-Anschlusswert: 3,8 kW / 400 V

Art.Nr. **227645**
Preis **4490,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Wasserbad

Elektro-Wasserbad GN 1/1 links

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Becken GN 1/1-220 mm mit Einlegeboden, flächenbündig eingebaut
Indirekte Beheizung, keine Heizung im Becken
Gleichmäßige Temperaturverteilung
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Wasserzulauf mit Festanschluss
Wasserablass über Kugelhahn 3/4" in den Unterbau
(Anschlussset an Festwasseranschluss optional)
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Ablaufhahn und gelochter Einlegeboden, Lieferung erfolgt ohne Behälter

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Temperaturbereich: 30°–85°C
Gesamt-Anschlusswert: 1,8 kW / 230 V

Art.Nr. **227639**
Preis **3490,-**

Anschlussset für Festwasserablauf

Flexibler Edelstahlwellschlauch 3/4" 500- 1000 mm lang
Zur Selbstmontage

passend für 227637 und 227639
Art.Nr. **209600**
Preis **155,-**

Elektro-Wasserbad GN 1/1 links mit Teller-Wärmeschrank und Festanschluss

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Becken GN 1/1-220 mm mit Einlegeboden, flächenbündig eingebaut
Im Unterbau Teller-Wärmeschrank umluftbeheizt, 2 Flügeltüren
Indirekte Beheizung, keine Heizung im Becken
Gleichmäßige Temperaturverteilung
Stufenlose Temperaturregelung über Thermostat
Hauptschalter mit Betriebsanzeige
Wasserzu- und Ablauf mit Festanschluss
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße
Im Lieferumfang enthalten: Gelochter Einlegeboden, Lieferung erfolgt ohne Behälter

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm
Temperaturbereich: 30°–85°C
Temperaturbereich Teller-Wärmeschrank: bis 85°C (1,2 kW)
Gesamt-Anschlusswert: 3,8 kW / 400 V

Art.Nr. **227646**
Preis **4490,-**

Standgeräte 700
Optionen

Energieoptimierung Induktion

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

	2 Kochstellen	4 Kochstellen	6 Kochstellen
Art.Nr.	**209250**	**209251**	**209252**
Preis	**420,-**	**840,-**	**1260,-**

Energieoptimierung Elektro

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

Für Geräte mit Strahlheizkörper, Fritteusen, Kocher, Wasserbäder und Bratofen. Aufpreis pro Gerät.

Art.Nr. **209260**
Preis **350,-**

Energieoptimierung Bratplatten und Bräter

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

Für Bratplatten und Bräter
Aufpreis pro Gerät.

Art.Nr. **209270**
Preis **350,-**

H2 Ausführung

H2 Hygieneausführung für Unterbauten

Aufpreis pro Gerät/ Unterbau.
Nicht für Brat- und Backofen gültig

Art.Nr. **209900**
Preis **1090,-**

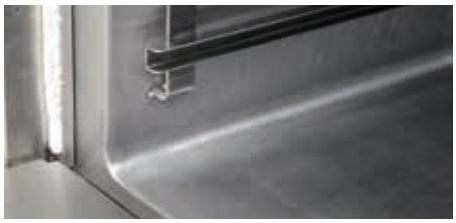

H2 Ausführung Brat- und Backofen

H2 Hygieneausführung für Brat- und Backofen

Aufpreis pro Gerät.
Nur für Brat- und Backofen gültig

Art.Nr. **209990**
Preis **1990,-**



Montageplatte

Als Verbindung von 2 Standgeräten mit nur einem Stellfuß
Zur Selbstmontage (Lieferung ohne Stellfuß)

passend für alle Geräte der Serie Stand 700/ 850

Art.Nr. **209920**
Preis **110,-**

Steckdose

Ausführung

	230 V
Art.Nr.	**959900**
Preis	**Auf Anfrage**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Geräteverbindungen

Standard Geräteverbindung
Verbindungszugsystem mit Haarfuge

flächenbündige Geräteverbindung mit Haarfuge und unsichtbarer Schraubverbindung

Auf- oder Abkantung

Seitliche Abkantung links und rechts
Hintere Abkantung oder höhere Aufkantung

Aufpreis pro Gerät

Art.Nr. **207990**
Preis **Auf Anfrage**

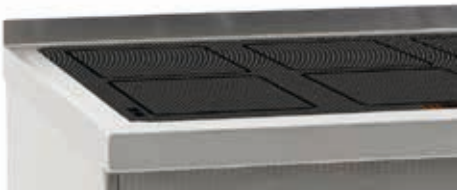

Abschlussblende links

Ausführung in CNS 18/10, wird in Verbindung mit Haarfuge benötigt

Art.Nr. **207996**
Preis **100,-**

Abschlussblende rechts

Ausführung in CNS 18/10, wird in Verbindung mit Haarfuge benötigt

Art.Nr. **207997**
Preis **100,-**

Lenkrollensatz

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse, Raddurchmesser 125 mm

Art.Nr. **209940**
Preis **495,-**

Standgeräte 700
Tischelemente

KWC Swiss Water Experience

Einlochmischbatterie 3/4“ auf 100 mm Säule

Schwenkauslauf 360° mit Strahlregler und Drip-Stop
Ausladung 300 mm, Auslaufhöhe 355 mm Tisch-Bohrung Ø 42 mm
Aufbau nur auf Tischelement (ohne Montage)

Auslaufmenge: 40 Liter/ min (3 bar)

Art.Nr. **209930**
Preis **930,-**

KWC Swiss Water Experience

Einlochmischbatterie 3/4“ auf 300 mm Säule

Schwenkauslauf 360° mit Strahlregler und Drip-Stop
Ausladung 300 mm, Auslaufhöhe 555 mm Tisch-Bohrung Ø 42 mm
Aufbau nur auf Tischelement (ohne Montage)

Auslaufmenge: 40 Liter/ min (3 bar)

Art.Nr. **209931**
Preis **1035,-**

Tischelement mit Schublade

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm

Art.Nr. **227900**
Preis **2390,-**

Tischelement 200

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße

Außenmaße: B. 200 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm

Art.Nr. **227901**
Preis **1790,-**

Tischelement 400

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße

Außenmaße: B. 400 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm

Art.Nr. **227902**
Preis **1890,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten

Standgeräte 700
Tischelemente

Tischelement 600

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße

Außenmaße: B. 600 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm

Art.Nr. **227903**
Preis **2190,-**

Tischelement 700

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße

Außenmaße: B. 700 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm

Art.Nr. **227904**
Preis **2290,-**

Tischelement 800

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße

Außenmaße: B. 800 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm

Art.Nr. **227905**
Preis **2390,-**

Tischelement 1000

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße

Außenmaße: B. 1000 x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm

Art.Nr. **227906**
Preis **2590,-**

Tischelement Wunschbreite

Ausführung in CNS 18/10, hinten 20 mm aufgekantet
Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge
Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füße

Außenmaße: B. ? x T. 700 x H. 850 / 900 (Korpushöhe 700) mm

Art.Nr. **227930**
Preis **Auf Anfrage**

Standgeräte 700
Türen

Türe 400 für Unterbauten

Ausführung in CNS 18 /10 zur Selbstmontage
Doppelwandig für Links- oder Rechtsanschlag
Magnetverschluss

Außenmaße: B. 400 mm
Art.Nr. **209950**
Preis **230,-**

Türe 600 für Unterbauten

Ausführung in CNS 18/10 zur Selbstmontage
Doppelwandig für Links- oder Rechtsanschlag
Magnetverschluss

Außenmaße: B. 600 mm
Art.Nr. **209951**
Preis **290,-**

Doppeltüren 600 für Unterbauten

Ausführung in CNS 18/10 zur Selbstmontage
Doppelwandig
Magnetverschluss

Außenmaße: B. 600 mm
Art.Nr. **209952**
Preis **440,-**

Doppeltüren 700 für Unterbauten

Ausführung in CNS 18/10 zur Selbstmontage
Doppelwandig
Magnetverschluss

Außenmaße: B. 700 mm
Art.Nr. **209953**
Preis **470,-**

Doppeltüren 800 für Unterbauten

Ausführung in CNS 18/10 zur Selbstmontage
Doppelwandig
Magnetverschluss

Außenmaße: B. 800 mm
Art.Nr. **209954**
Preis **480,-**

Doppeltüren 1000 für Unterbauten

Ausführung in CNS 18/10 zur Selbstmontage
Doppelwandig
Magnetverschluss

Außenmaße: B. 1000 mm
Art.Nr. **209955**
Preis **690,-**

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten