

Datenblatt 290212

E: 400V/3~/N/PE 50Hz 42,0 kW
PA: Potentialausgleich

Zuleitung: 5G16mm²
Absicherung bauseits: 63A

Induktionsherd, 6 Kochstellen á 7 kW
Flächeninduktion

Artikel-Nr.: 290212

Breite: 1200 mm
Tiefe: 900 mm
Höhe: 850-900 mm (Korpushöhe 700mm)
Material: CNS 18/10





Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit
Haarfuge.

6 flächendeckende Spulen 300x300mm á 7 kW

Ceranglas flächenbündig eingesetzt,
Ecken gerundet.
Ceranglas: B. 1150 x T. 720 x Stärke 6 mm

Anschlusswert: 42,0 kW / 400 V

Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhen-
verstellbaren Füße.

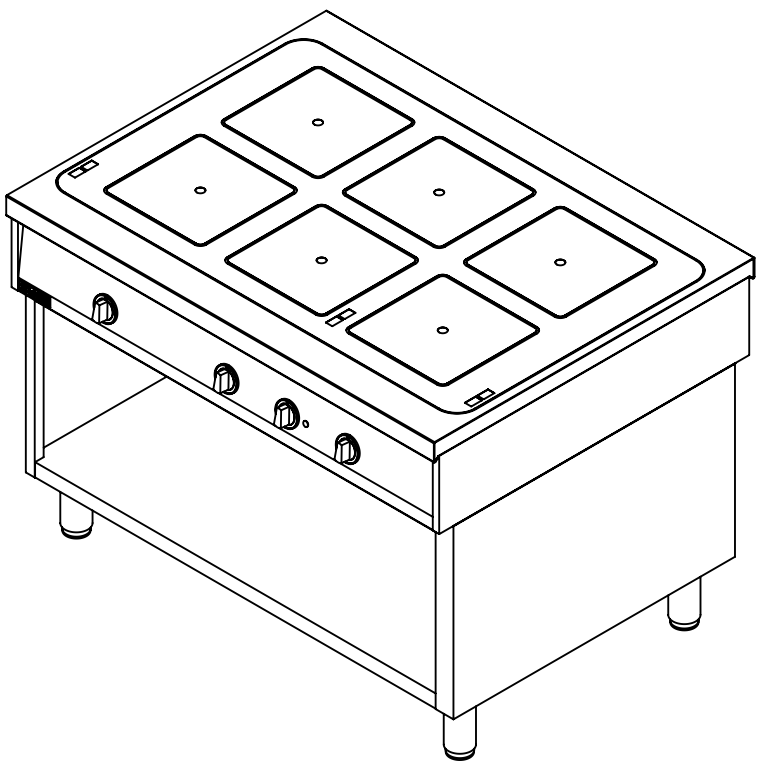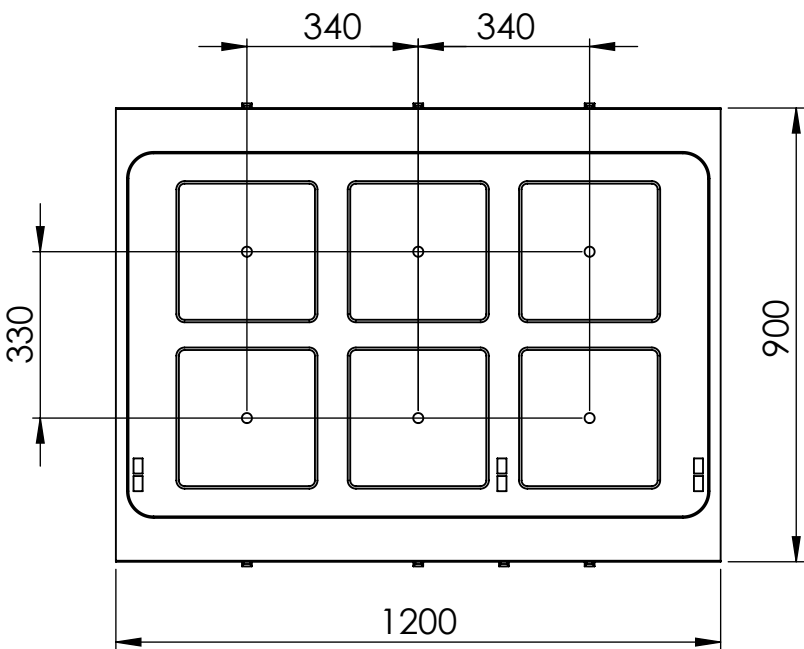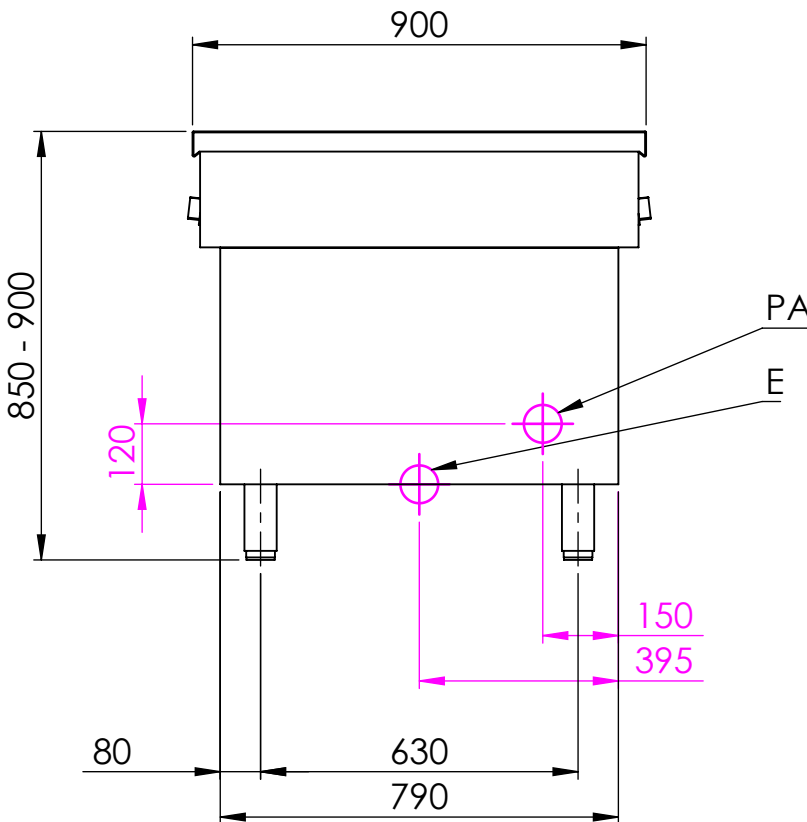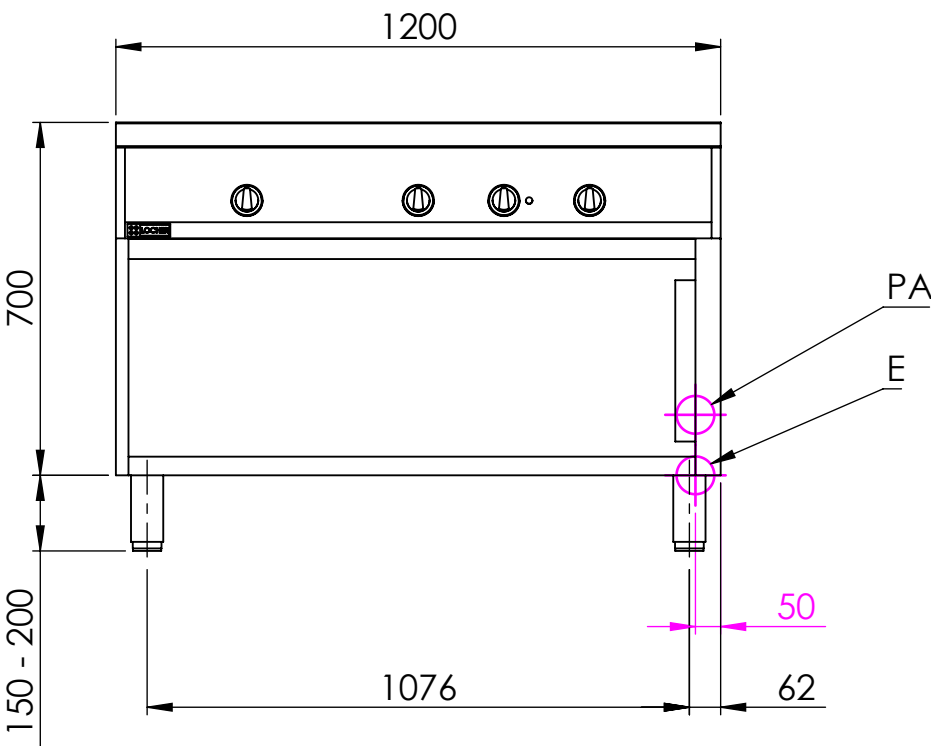

Locher Großküchen-
Geräte GmbH
Karlsberger Str. 3
D-87471 Durach
Tel.: +49 (0)831/5238339-0
Fax: +49 (0)831/5238339-15
Email: office@locher.info
Web: www.locher.info



BENENNUNG:
Induktionsherd, 6 Kochstellen

ARTIKELNR.:
290212

	NAME	SIGNATUR	DATUM	WERKSTOFF:	ZEICHNUNGSNR.				Zeichnungsindex
GEZEICHNET	Csakvari	CSA	28.07.2022	1.4301 (X5CrNi18-10)					
GEPRÜFT	Tholl	MT	28.07.2022	HERSTELLER:					A3
Beschreibung		DATUM		Locher	ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER:				
ÄNDERUNG				Gewicht:					BLATT 1 VON 1
NAME			Status:						
			Freigegeben	Allgemeintoleranz = m	Alle Maße in mm	Kanten gebrochen	MASSTAB:1:15		