

Datenblatt 228203

E: 400V/3~/N/PE 50Hz 14,0 kW
PA: Potentialausgleich

Zuleitung: 5G4mm²
Absicherung bauseits: 25A

Induktionsherd, 2 Kochstellen á 7 kW

Artikel-Nr.: 228203

Breite: 400 mm
Tiefe: 850 mm
Höhe: 850-900 mm (Korpushöhe 700mm)
Material: CNS 18/10





Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit
Haarfuge.

2 flächendeckende Spulen 300x280mm á 7 kW

Ceranglas flächenbündig eingesetzt,
Ecken gerundet.
Ceranglas: B. 350 x T. 720 x Stärke 6 mm

Anschlusswert: 14,0 kW / 400 V

Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhen-
verstellbaren Füße.

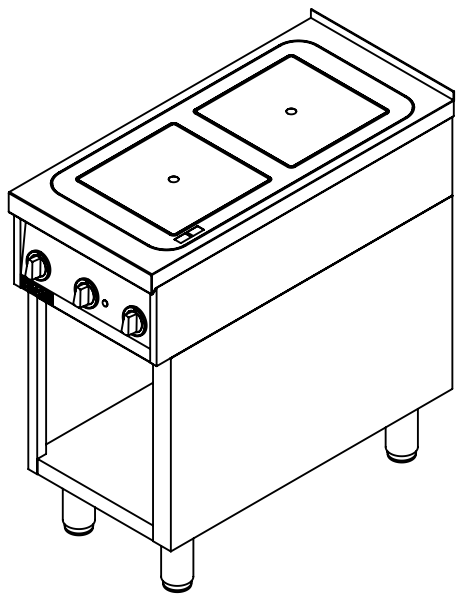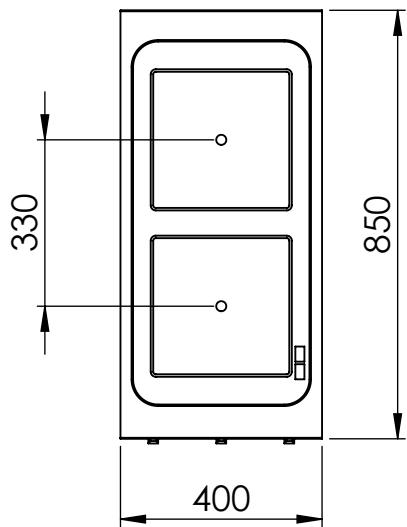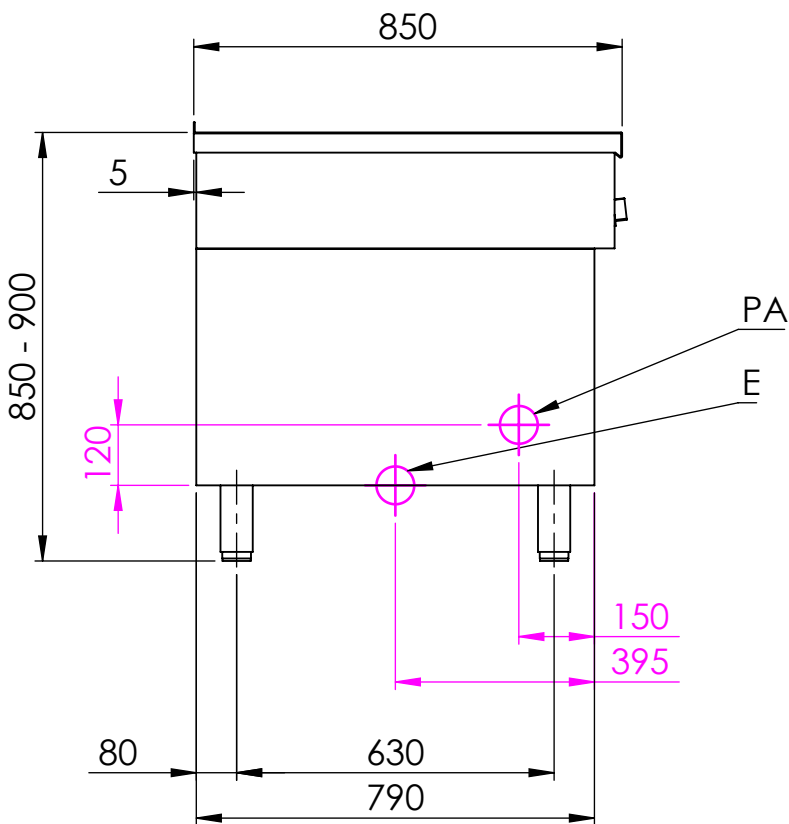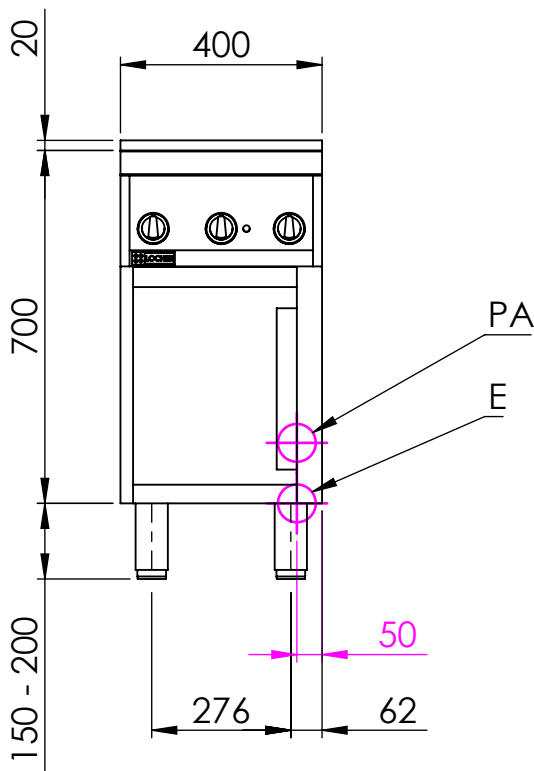

Locher Großküchen-
Geräte GmbH
Karlsberger Str. 3
D-87471 Durach
Tel.: +49 (0)831/5238339-0
Fax: +49 (0)831/5238339-15
Email: office@locher.info
Web: www.locher.info



BENENNUNG:
Induktionsherd, 2 Kochstellen

ARTIKELNR.:
228203

	NAME	SIGNATUR	DATUM	WERKSTOFF:	ZEICHNUNGSNR.				Zeichnungsindex	
GEZEICHNET	Csakvari	CSA	28.07.2022	1.4301 (X5CrNi18-10)	ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER:					A3
GEPRÜFT	Tholl	MT	28.07.2022	HERSTELLER:						
	Beschreibung		DATUM	Locher						
ÄNDERUNG			Status: Freigegeben							
NAME										
				Allgemeintoleranz = m		Alle Maße in mm	Kanten gebrochen	MASSSTAB:1:15		BLATT 1 VON 1