

Datenblatt 227207

E: 400V/3~/N/PE 50Hz 30,0 kW  
PA: Potentialausgleich

Zuleitung: 5G10mm²  
Absicherung bauseits: 50A

Induktionsherd, 6 Kochstellen á 5 kW

Artikel-Nr.: 227207

Breite: 1200 mm  
Tiefe: 700 mm  
Höhe: 850-900 mm (Korpushöhe 700mm)  
Material: CNS 18/10





Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit  
Haarfuge.

6 Rundspulen Ø260mm á 5 kW

Ceranglas flächenbündig eingesetzt,  
Ecken gerundet.  
Ceranglas: B. 1150 x T. 605 x Stärke 6 mm

Anschlusswert: 30,0 kW / 400 V

Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhen-  
verstellbaren Füße.

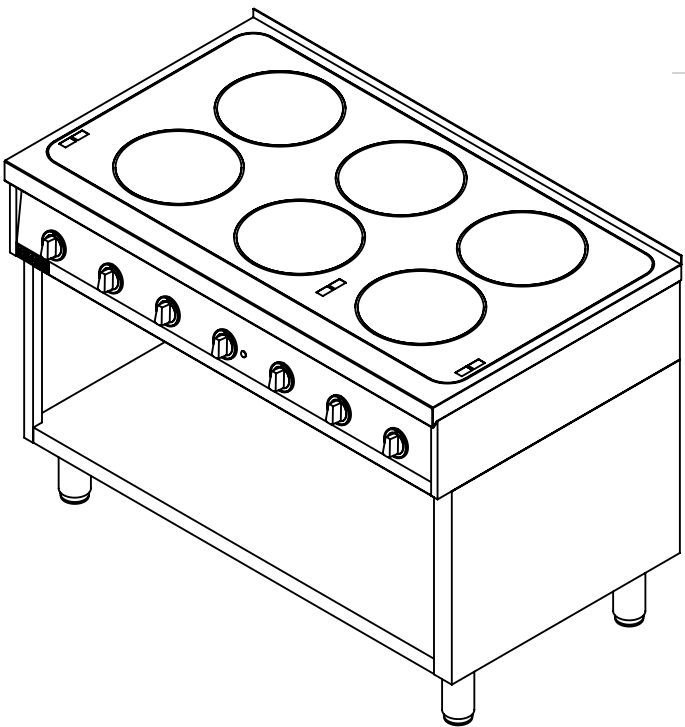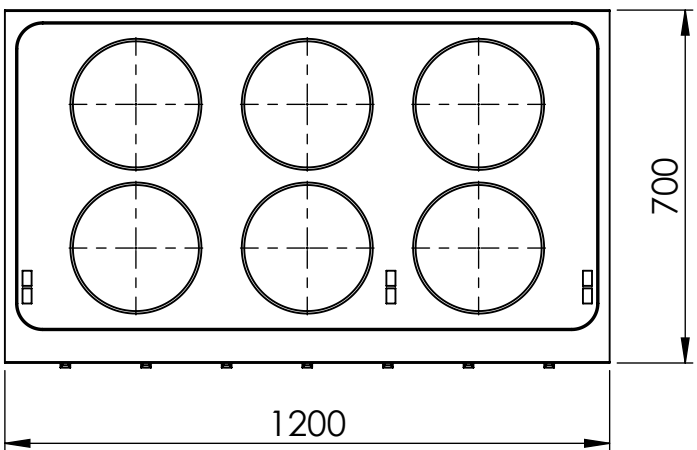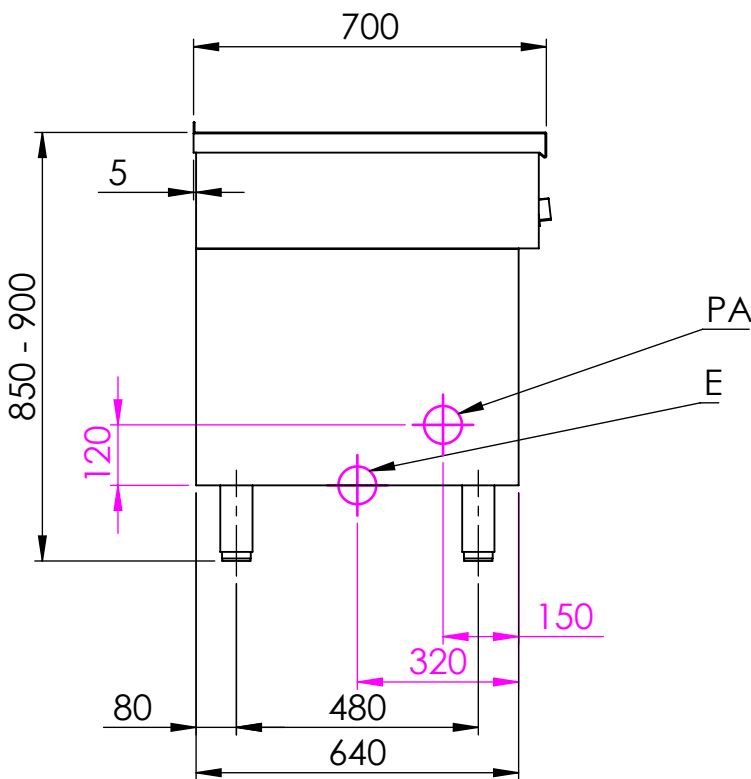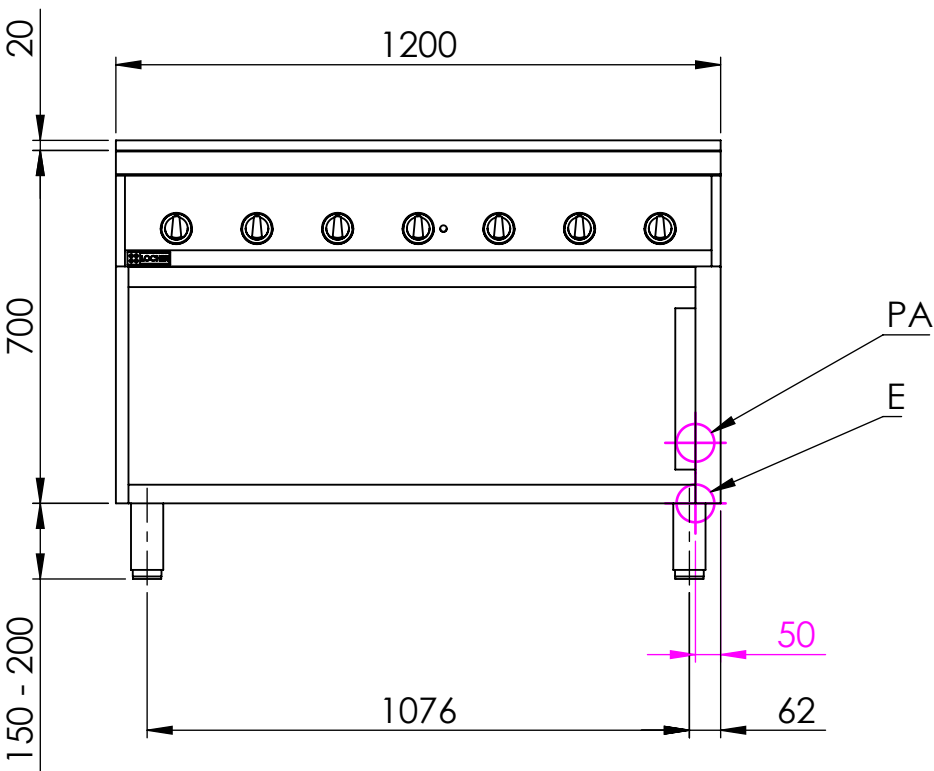

Locher Großküchen-  
Geräte GmbH  
Karlsberger Str. 3  
D-87471 Durach  
Tel.: +49 (0)831/5238339-0  
Fax: +49 (0)831/5238339-15  
Email: office@locher.info  
Web: www.locher.info



BENENNUNG:  
Induktionsherd, 6 Kochstellen

ARTIKELNR.:  
227207

| NAME       | SIGNATUR       | DATUM       | WERKSTOFF:            | ZEICHNUNGSNR.                        | Zeichnungsindex  |
|------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| GEZEICHNET | Markus (Tholl) | MT          | 03.03.2022            | 1.4301 (X5CrNi18-10)                 |                  |
| GEPRÜFT    | Mantel         | MM          | 03.03.2022            | HERSTELLER:                          |                  |
|            | Beschreibung   | DATUM       | Locher                | ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER: |                  |
| ÄNDERUNG   |                |             | Gewicht:              |                                      | A3               |
| NAME       |                | Status:     |                       |                                      |                  |
|            |                | Freigegeben | Allgemeintoleranz = m | Alle Maße in mm                      | Kanten gebrochen |