

Datenblatt 237207

E: 400V/3~/N/PE 50Hz 30,0 kW
PA: Potentialausgleich

Zuleitung: 5G10mm²
Absicherung bauseits: 50A

Induktionsherd, 6 Kochstellen á 5,0 kW

Artikel-Nr.: **237207**





Breite: 1200 mm
Tiefe: 700 mm
Höhe: 250 mm (Korpushöhe 230mm)
Material: CNS 18/10

Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit Haarfuge. Im Geräteboden integrierte Lüfter mit entnehmbarem Aluminium-Fettfilter.

6 Rundspulen Ø260mm á 5,0 kW

Ceranglas flächenbündig eingesetzt,
Ecken gerundet.
Ceranglas: B. 1150 x T. 605 x Stärke 6 mm

Anschlusswert: 30,0 kW / 400 V

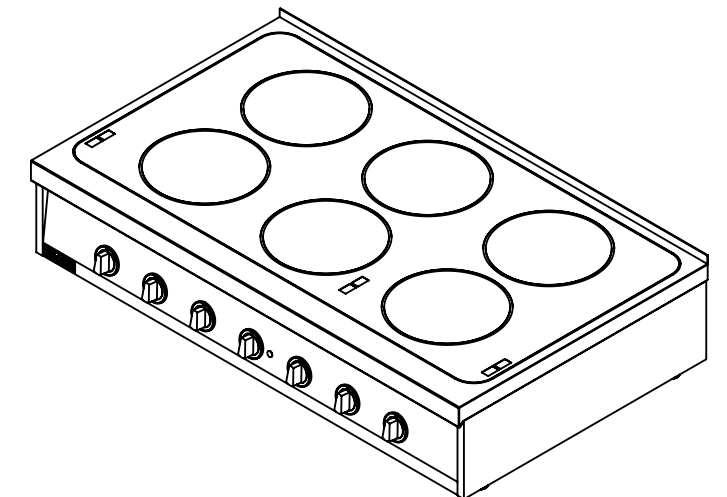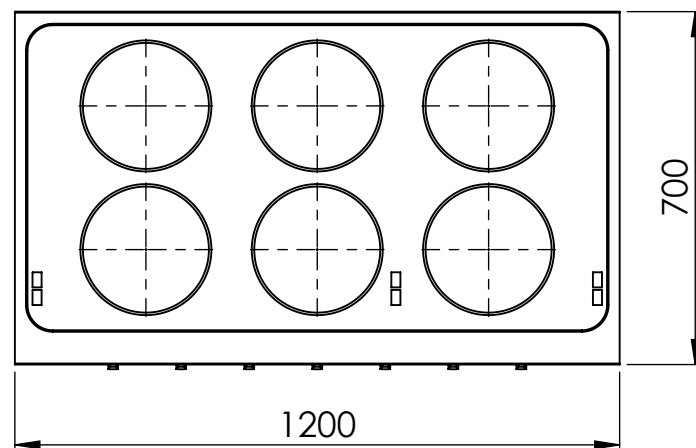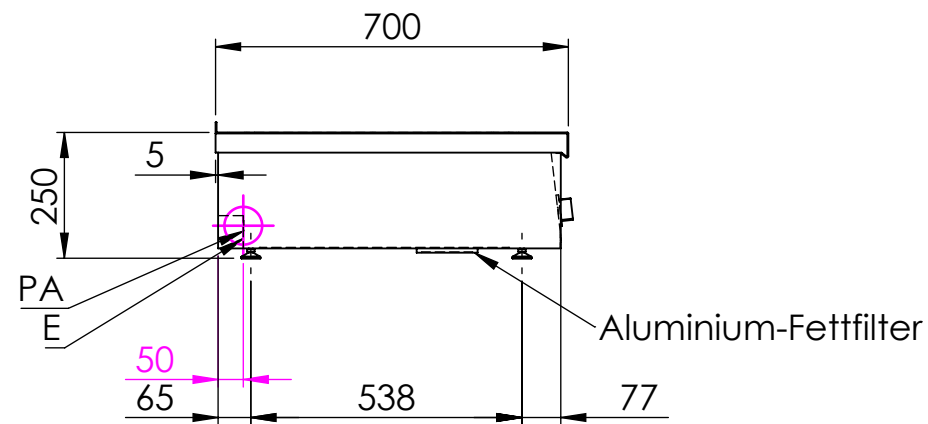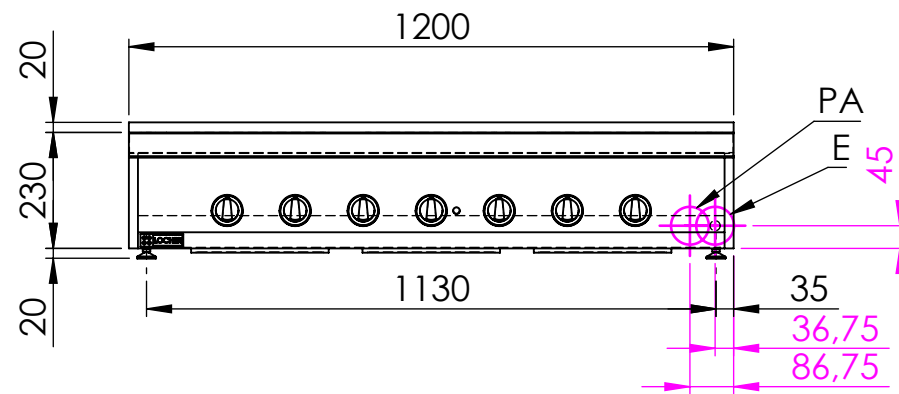

Locher Großküchen-
Geräte GmbH
Karlsberger Str. 3
D-87471 Durach
Tel.: +49 (0)831/5238339-0
Fax: +49 (0)831/5238339-15
Email: office@locher.info
Web: www.locher.info



BENENNUNG:	Induktionsherd, 6 Kochstellen
ARTIKELNR.:	237207

	NAME	SIGNATUR	DATUM	WERKSTOFF:	ZEICHNUNGSNR.				Zeichnungsind
GEZEICHNET	Markus (Tholl)	MT	03.03.2022	1.4301 (X5CrNi18-10)					
GEPRÜFT	Mantel	MM	03.03.2022	HERSTELLER:					
	Beschreibung		DATUM	Locher	ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER:				A3
ÄNDERUNG			Status:	Gewicht:					
NAME									
			Freigegeben	Allgemeintoleranz = m	Alle Maße in mm	Kanten gebrochen	MASSSTAB:1:15	BLATT 1 VON	