

Datenblatt 228200

E: 400V/3~/N/PE 50Hz 10,0 kW
PA: Potentialausgleich

Zuleitung: 5G2,5mm²
Absicherung bauseits: 16A

Induktionsherd, 2 Kochstellen á 5 kW

Artikel-Nr.: 228200

Breite: 400 mm
Tiefe: 850 mm
Höhe: 850-900 mm (Korpushöhe 700mm)
Material: CNS 18/10





Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit
Haarfuge.

2 quadratische Spulen 270x270mm á 5 kW

Ceranglas flächenbündig eingesetzt,
Ecken gerundet.
Ceranglas: B. 350 x T. 720 x Stärke 6 mm

Anschlusswert: 10,0 kW / 400 V

Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhen-
verstellbaren Füße.

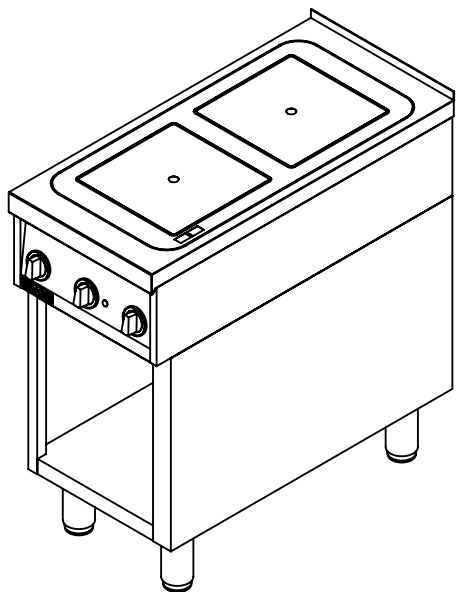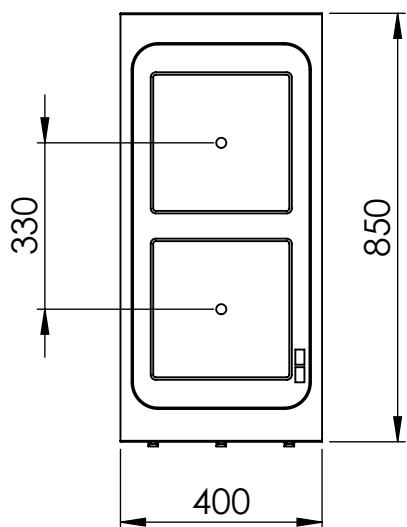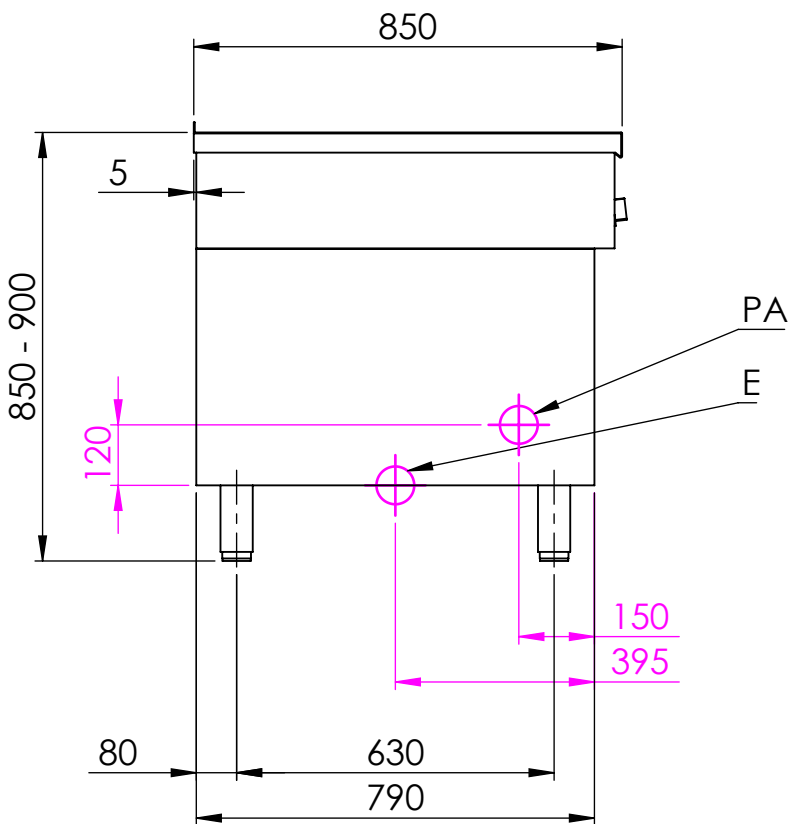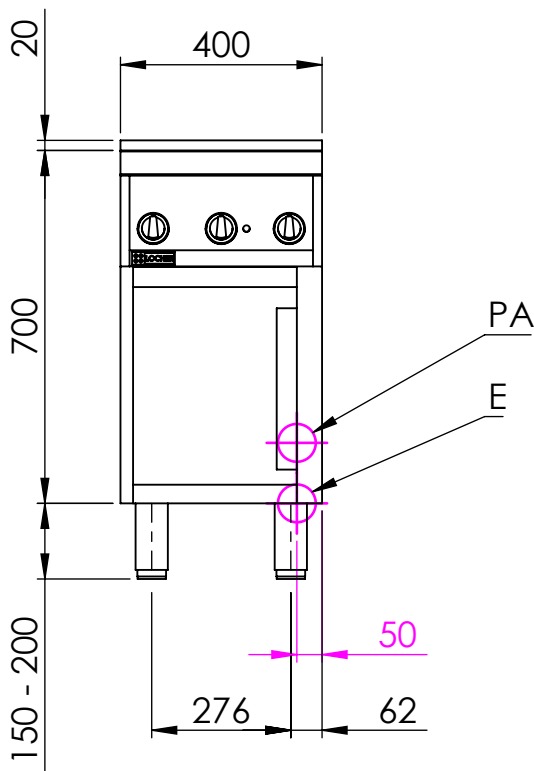

Locher Großküchen-
Geräte GmbH
Karlsberger Str. 3
D-87471 Durach
Tel.: +49 (0)831/5238339-0
Fax: +49 (0)831/5238339-15
Email: office@locher.info
Web: www.locher.info



BENENNUNG:
Induktionsherd, 2 Kochstellen

ARTIKELNR.:
228200

GEZEICHNET	Csakvari	CSA	14.07.2022	WERKSTOFF: 1.4301 (X5CrNi18-10)	ZEICHNUNGSNR.	Zeichnungsindex
GEPRÜFT	Tholl	MT	14.07.2022	HERSTELLER: Locher	ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER:	
ÄNDERUNG	Beschreibung		DATUM	Gewicht:	A3	
NAME			Status: Freigegeben	Allgemeintoleranz = m		
1	2	3	4	Alle Maße in mm	Kanten gebrochen	MASSSTAB:1:15 BLATT 1 VON 1