

Datenblatt 228680

E: 400V/3~/N/PE 50Hz 20,0 kW
PA: Potentialausgleich
WS: Weichwasser : 3/4" IG
WW: Warmwasser: 1/2" AG
WK: Kaltwasser: 1/2" AG
ÜL: Überlauf
ZL: Zuleitung: 5G6mm²
Absicherung bauseits: 32A

Kochkessel 100 Liter






Artikel-Nr.: 228680

Breite: 800 mm
Tiefe: 850 mm
Höhe: 850-900 mm (Korpushöhe 700mm)
Material: CNS 18/10

Innenkessel aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4571),
Innenkesselentleerung über Sicherheitsaus-
laufhahn DN 40 (1 1/2"),
Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr,
Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenk-
armatur,
Mischbatterie mit WW- und WK-Ventil DN 16(1/2")

Anschlusswert: 20,0 kW / 400 V

Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhen-
verstellbaren Füße.

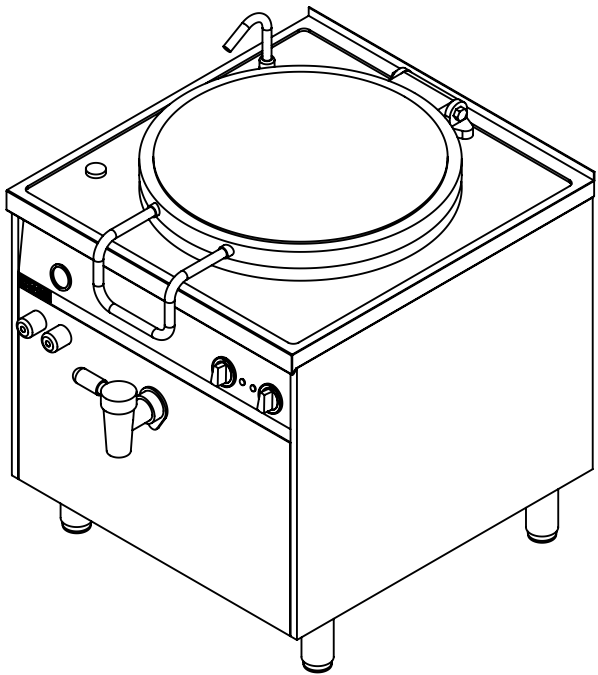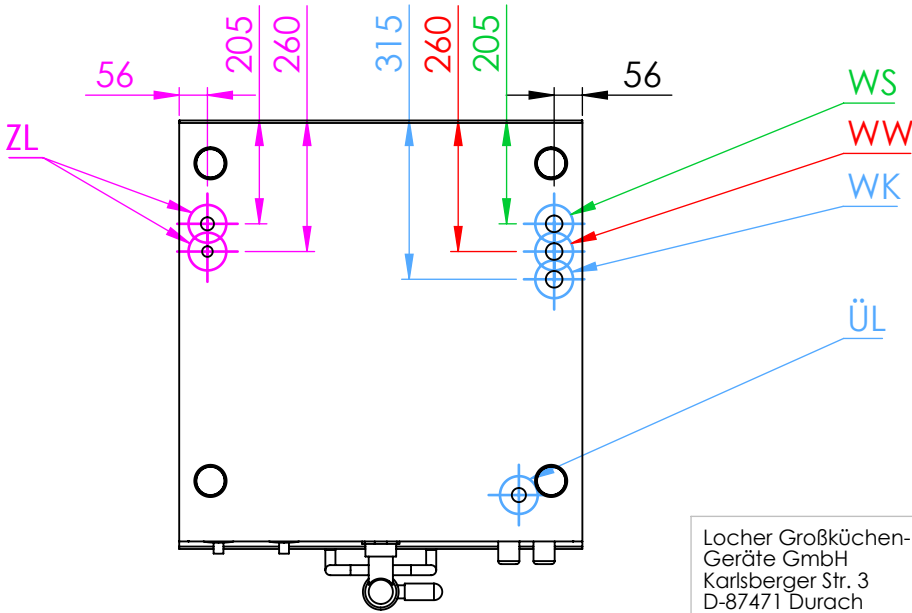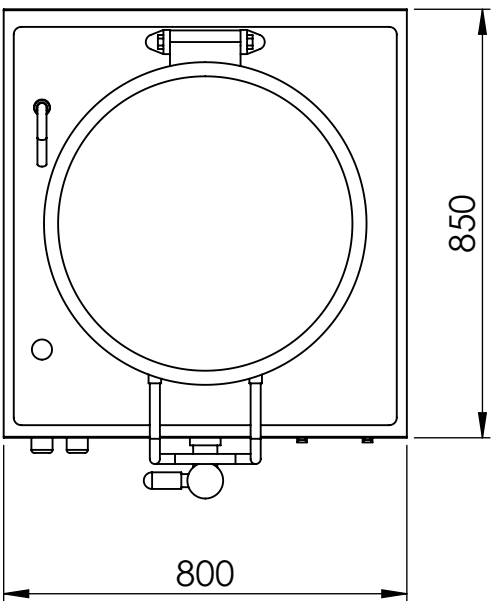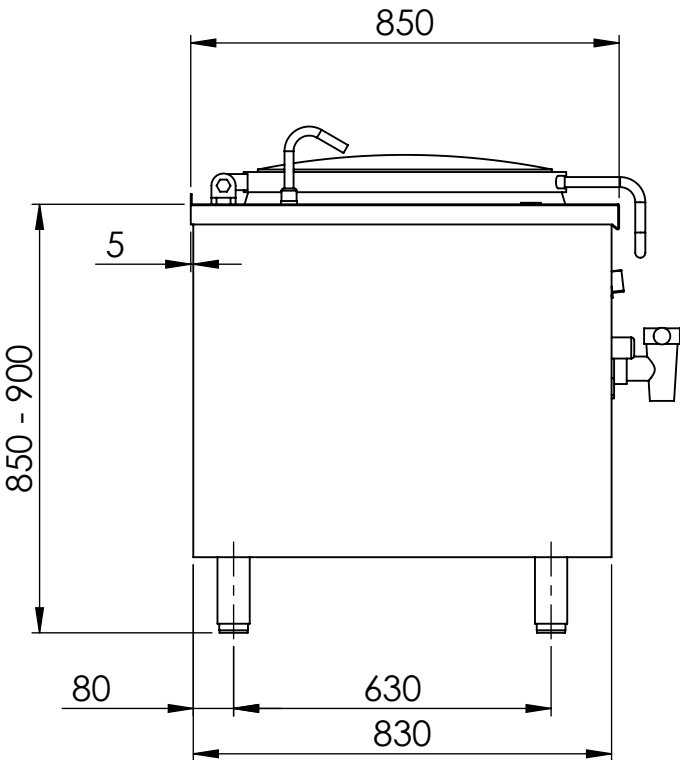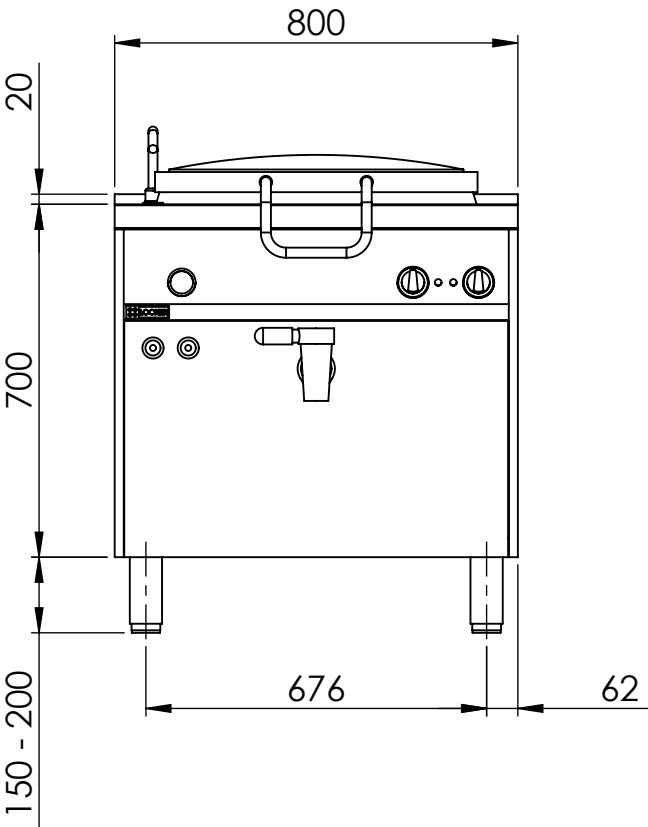

Locher Großküchen-
Geräte GmbH
Karlsberger Str. 3
D-87471 Durach
Tel.: +49 (0)831/5238339-0
Fax: +49 (0)831/5238339-15
Email: office@locher.info
Web: www.locher.info



BENENNUNG:		Kochkessel 100 Liter	
ARTIKELNR.:		228680	
ZEICHNUNGSNR.		Zeichnungsindex	
ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER:		A3	
Alle Maße in mm		Kanten gebrochen	MASSSTAB:1:15
Allgemeintoleranz = m		BLATT 1 VON 1	

NAME	SIGNATUR	DATUM	WERKSTOFF:
GEZEICHNET	Csakvari	12.07.2022	1.4301 (X5CrNi18-10)
GEPRÜFT	Tholl	12.07.2022	HERSTELLER:
Beschreibung		DATUM	Gewicht:
ÄNDERUNG		Status:	
NAME		Freigegeben	