

Datenblatt 216200

E: 400V/3~/N/PE 50Hz 7,0 kW
PA: Potentialausgleich

Zuleitung: 5G2,5mm²
Absicherung bauseits: 16A

Induktionsherd, 2 Kochstellen á 3,5 kW

Artikel-Nr.: 216200





Breite: 400 mm
Tiefe: 600 mm
Höhe: 250 mm (Korpushöhe 230mm)
Material: CNS 18/10

Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit
Haarfuge. Im Geräteboden integrierte Lüfter
mit entnehmbarem Aluminium-Fettfilter.

2 Rundspulen Ø230mm á 3,5 kW

Ceranglas flächenbündig eingesetzt,
Ecken gerundet.
Ceranglas: B. 350 x T. 560 x Stärke 6 mm

Anschlusswert: 7,0 kW / 400 V

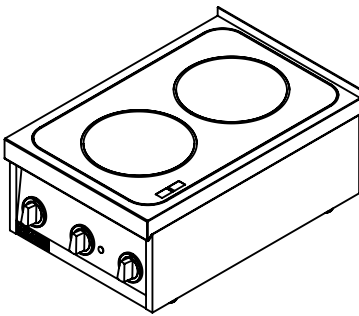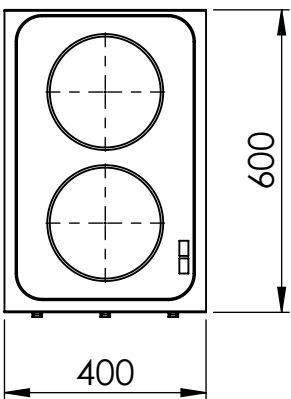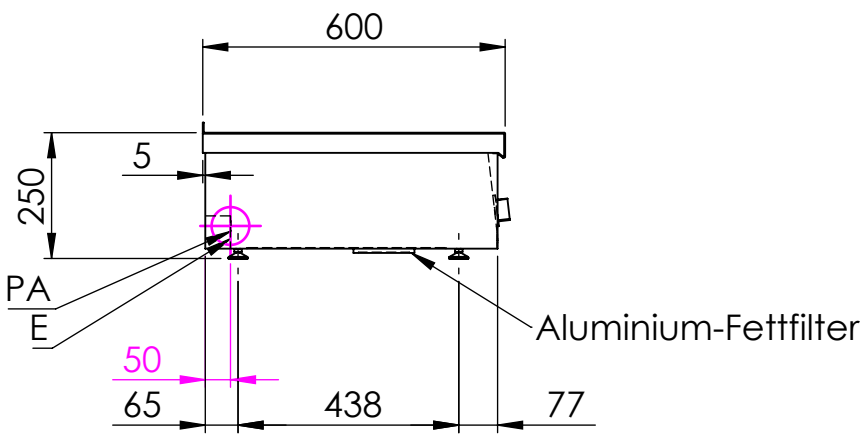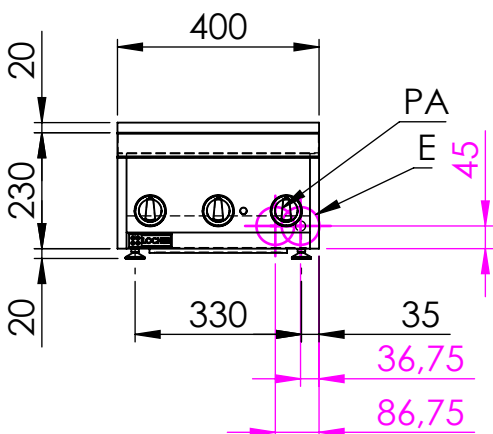

Locher Großküchen- Geräte GmbH Karlsberger Str. 3 D-87471 Durach Tel.: +49 (0)831/5238339-0 Fax: +49 (0)831/5238339-15 Email: office@locher.info Web: www.locher.info						BENENNUNG: Induktionsherd, 2 Kochstellen	
						ARTIKELNR.: 216200	
						ZEICHNUNGSNR.	
						ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER:	
						A3	
						Alle Maße in mm	
						Kanten gebrochen	
						MASSSTAB:1:15	
						BLATT 1 VON 1	

NAME		SIGNATUR		DATUM		WERKSTOFF:	
GEZEICHNET		Csakvari		05.07.2022		1.4301 (X5CrNi18-10)	
GEPRÜFT		Tholl		05.07.2022		HERSTELLER:	
		Beschreibung		DATUM		Locher	
ÄNDERUNG						Gewicht:	
NAME				Status:			
				Freigegeben		Allgemeintoleranz = m	