

Datenblatt 228204

E: 400V/3~/N/PE 50Hz 28,0 kW  
PA: Potentialausgleich

Zuleitung: 5G10mm²  
Absicherung bauseits: 50A

Induktionsherd, 4 Kochstellen á 7 kW

Artikel-Nr.: 228204

Breite: 800 mm  
Tiefe: 850 mm  
Höhe: 850-900 mm (Korpushöhe 700mm)  
Material: CNS 18/10





Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit  
Haarfuge.

4 flächendeckende Spulen 300x300mm á 7 kW

Ceranglas flächenbündig eingesetzt,  
Ecken gerundet.  
Ceranglas: B. 750 x T. 720 x Stärke 6 mm

Anschlusswert: 28,0 kW / 400 V

Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhen-  
verstellbaren Füße.

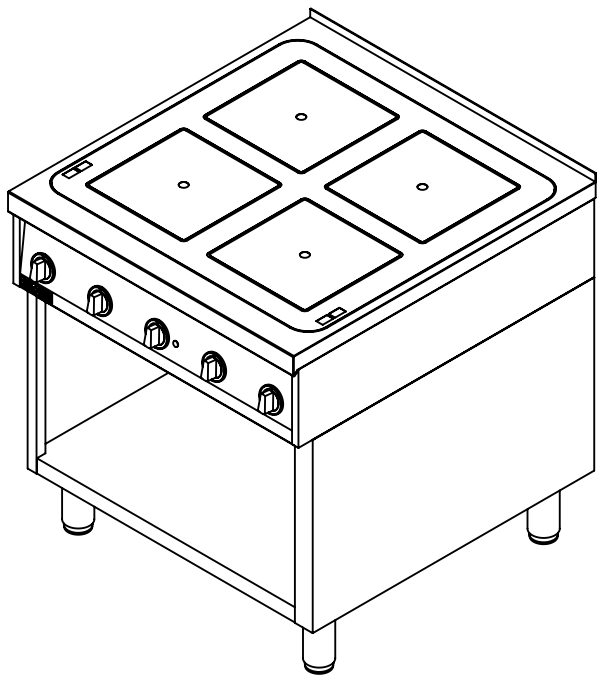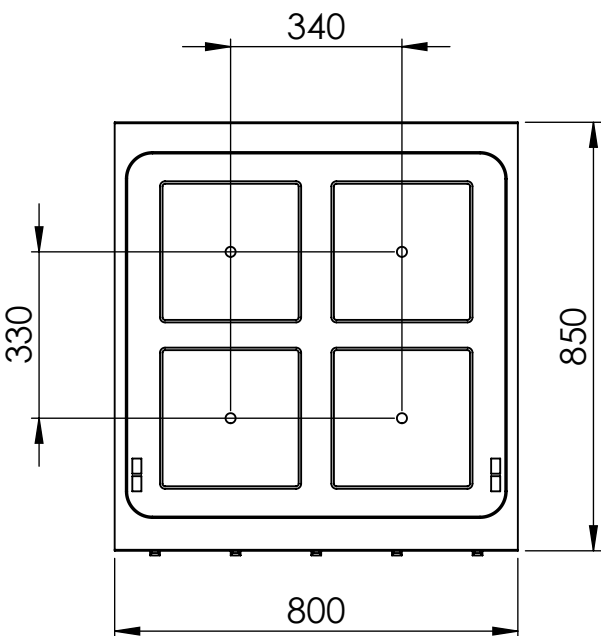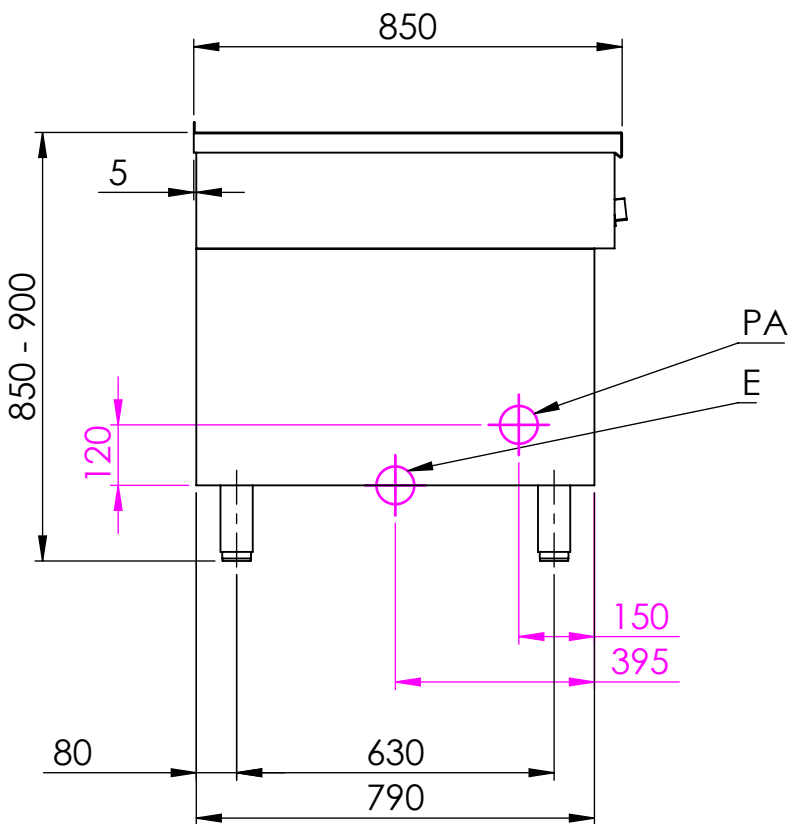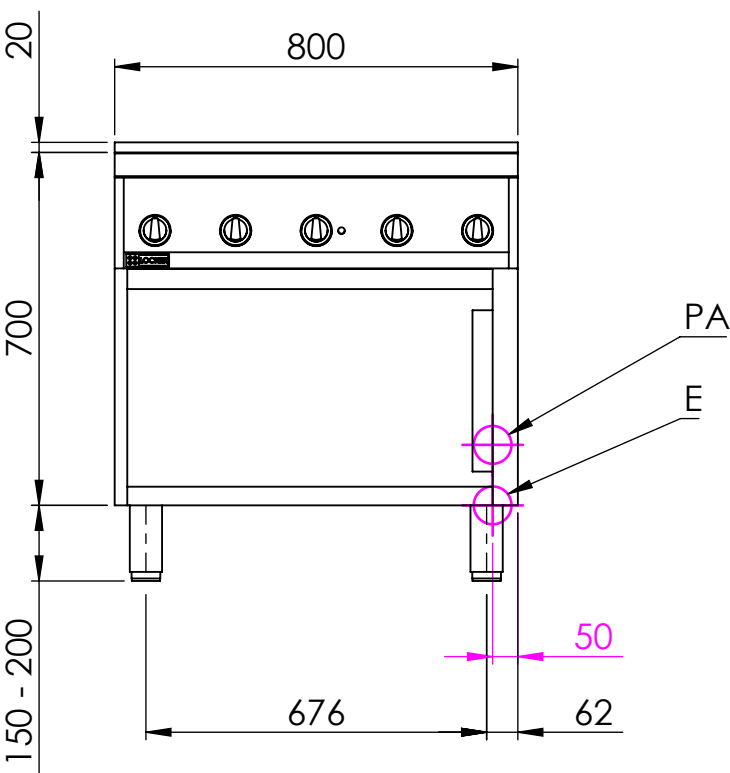

Locher Großküchen-  
Geräte GmbH  
Karlsberger Str. 3  
D-87471 Durach  
Tel.: +49 (0)831/5238339-0  
Fax: +49 (0)831/5238339-15  
Email: office@locher.info  
Web: www.locher.info



BENENNUNG:  
Induktionsherd, 4 Kochstellen

ARTIKELNR.:  
228204

| NAME       | SIGNATUR     | DATUM       | WERKSTOFF:            | ZEICHNUNGSNR.                        | Zeichnungsindex  |
|------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| GEZEICHNET | Csakvari     | CSA         | 28.07.2022            | 1.4301 (X5CrNi18-10)                 |                  |
| GEPRÜFT    | Tholl        | MT          | 28.07.2022            | HERSTELLER:                          |                  |
|            | Beschreibung | DATUM       | Locher                | ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER: |                  |
| ÄNDERUNG   |              |             | Gewicht:              |                                      | A3               |
| NAME       |              | Status:     |                       |                                      |                  |
|            |              | Freigegeben | Allgemeintoleranz = m | Alle Maße in mm                      | Kanten gebrochen |
|            |              |             |                       | MASSSTAB:1:15                        | BLATT 1 VON 1    |